

PHILIPS

照明產品

2026-2027年產品目錄

innovation ✦ you



昕諾飛公司的使命

Signify是連網LED照明產品、設備與服務的全球領先品牌。透過不斷革新，我們發掘光線的超凡潛力，打造光采生活，光明世界。

我們服務專業及家用市場，使都市景觀、社區、職場、體育場、建築物、購物中心與家庭煥然一新。我們的產品、設備與服務能幫助顧客將能源利用最大化，提升能源效益，享受全新的體驗及服務。

今日與未來的創新先驅

超過125年來，Signify不斷在照明產業中求新求變，並自全球超過70個國家的門市中汲取靈感。身為整合互聯網的燈具公司，我們致力成為連網照明的領頭企業。

Signify前身為飛利浦照明，2016年5月脫離皇家飛利浦成為獨立企業。我們的全球品牌仍維持飛利浦。

連網世界中的照明

Signify是全球照明的龍頭，公司規模為最接近競爭者的兩倍。我們結合LED電子產品、LED燈及LED光源、設備與服務。

Signify在70個國家擁有32,000位員工，世界各主要地區皆設有製造廠。我們的產品、設備與服務銷售至180個國家。

公司分為四個業務團隊：LED、燈具、專業、家庭。藉由運用物聯網，我們協助打造更智慧的建築、城市和居家環境。

產品種類及應用

我們推出的產品系列更是優質完備：恆電膽、恆電管、白熾燈、發光二極管、熒光燈、石英燈、高強度氣體放電燈、特別光源照明、燈具、鎮流器、照明電子及汽車燈等，能全面照顧一般家庭用戶及專業照明用家的不同需要。



為您設計



輕鬆體驗



先進科技

Product Guide 產品索引	03 - 07
Lighting Basic Concept 照明基本概念	08 - 09
Lamps 燈 LED 光源系列	10 - 29
LED Tubes 光管 LED 光管系列	30 - 47
Linear 線性 LED Linear Light Series 線性燈系列	48 - 55
Downlights & Spotlights 筒燈和射燈 LED 筒射燈系列	56 - 69
Luminaires 燈具 LED 專業燈具系列	70 - 87
Electronics 電子產品 LED 變壓器	88 - 90

LED 光源系列



LED Bulb G9
LED 燈膽第九代

P. 11



MyCare LED Minibulb
LED 迷你燈膽

P. 12



Master LED Bulb
(DimTone)
Master LED 燈膽
(可調光暗)

P. 13



Globe LED Bulb
大球型 LED 燈膽

P. 14



LED Candle & Lustre
LED 燭型燈膽及小燈膽

P. 15



LED Candle & Lustre
(DimTone)
LED 燭型燈膽及小燈膽
(可調光暗)

P. 16



LED Stick G2
LED 棒燈第二代

P. 17



UFO LED Bulbs
恆亮型 UFO 飛碟燈膽

P. 18



LED Bright
恆亮型 LED Bright
柱型燈膽

P. 19



LED Bulb 19W
LED 燈膽 19W

P. 20



TForce Core HB
TForce LED 天棚燈

P. 21



LED Module
LED 吸頂燈貼模組

P. 22



Master LED MR16
3.9W/4.9W & MR11 3.5W
(Non-Dimmable)
進階 LED 射燈

P. 23



Master LED MR16 6.5W
(Dimmable)
進階 LED 射燈 (可調光暗)

P. 24



Master LED MR16 7.5W
(Dimmable)
進階 LED 射燈 (可調光暗)

P. 25



Master Value LED
MR16 5.8/7.5W
(Dimmable)
進階 LED 射燈 (可調光暗)

P. 26



Master LED GU10
(Dimmable)
進階 LED 射燈 (可調光暗)

P. 27

新產品



LED PLC
發光二極 PLC 插管

P. 28

LED Tubes 光管系列



恆亮型 T5 LED 光管

P. 31



CorePro LEDTube
InstantFit HF T5
CorePro 即插即用 LED
T5 光管

P. 32



CorePro LEDTube T5
CorePro LED T5 光管

P. 33



Master LEDTube T5
Master LED T5 光管

P. 34

新產品



Master LEDTube
InstantFit HF T5
Master 即插即用 T5
LED 光管

P. 35



Master LEDTube
Ultra Efficient T5
極高效率 T5 光管

P. 36



Eco-Fit LEDTube T8
Eco-Fit T8 LED 光管

P. 38



Eco-Fit Double Ended
LED Tube T8
Eco-Fit 雙端 T8 LED 光管

P. 39

新產品



CorePro LEDTube T8
CorePro T8 LED 光管

P. 40



Master LEDTube VLE T8
Master VLE T8 LED 光管

P. 41



Master LEDTube T8
Master LED T8 光管

P. 42



Master LEDTube Ultra
Efficient T8
Master 極高效率
LED T8 光管

P. 44



Ecofit CCT Selectable
LED Tube T8
Ecofit可調色溫
LED T8 光管

P. 45



Master LED Tube T8 CRI 90
Master 高顯色 T8 LED 光管

P. 46



MasterConnect
LED Tube T8
智能聯動系統 LED T8 光管

P. 47

LED Linear Light Series 線性燈系列



CorePro LED Strip
(without Silicon)
CorePro LED 燈帶

P. 49



Flex Cove G5 LS1705
LED Strip
IP44 LED 燈帶 LS1705

P. 50



LS161 COB Low Voltage
Strip
COB 燈帶 LS161

P. 51



LS090 COB DOT LED Strip
COB 顆粒低壓燈帶
LS090

P. 52



LED TrunkLinea
亮輝 LED 支架

P. 54



LED BN082
高亮支架燈

P. 55

Downlights & Spotlights LED 筒射燈系列



LED Downlight DN027B G3
明皓 LED 超薄筒燈
DN027B 第三代

P. 57



SmarBright LED Surface
Mounted Downlight DN027C G3
明皓 LED 明裝式筒燈
DN027C 第三代

P. 58



SmartBright LED Recess
Spotlight RS100B
明皓 LED 嵌入式射燈
RS100B

P. 59



LED Downlight
Meson G4
閃耀 LED 筒燈 Meson 第四代

P. 60



LED Downlight
DL262
LED 超薄筒燈

P. 61



GreenUp Deep Recessed
Downlight DN035B G2
深嵌筒燈 DN035B 第二代

P. 62



Eridani Round Recessed
Downlight DL190
DL190 薄筒燈

P. 63



DN216 LED
Recessed Downlight
嵌入式 LED 筒燈 DN216

P. 64



RS039B
Recessed Spotlight
薄款防眩射燈 RS039B

P. 65



RS216 Recessed Spotlight
嵌入式射燈 RS216

P. 66



RS216 Surface Mount
RS216 圓形明裝射燈

P. 68



Meson Trimless
Meson 明裝筒燈


P. 69

LED Luminares 專業燈具系列



SmartBright LED Slim
Panel RC091V G4
明尚 LED 超薄燈盤
RC091V 第四代

P. 71



SmartBright All-In
Panel RC170B
明尚調光調色薄燈盤
RC170B

P. 72



Waterproof Luminares
WT069C
明欣 WT069C T8
LED 防水支架

P. 74



SmartBright Wide
Waterproof WT068C G2
明尚 LED 防水支架
WT068C 第二代

P. 75



Waterproof Luminares TCW080
T8 LED Batten (Not including
transformer)
TCW080 T8 LED 防水支架 (不包火牛)

P. 76



Waterproof Luminares TCW080
T5 LED Batten (Not including
transformer)
TCW080 T5 LED 防水支架 (不包火牛)

P. 77



SmartBright Bulkhead
WT060
明暉防水壁燈
WT060

P. 78



SmartBright Bulkhead
WT070
明暉防水壁燈
WT070

P. 79



LED Highbay Luminaires P. 80
BY239P G2
高棚燈具
BY239P 第二代



TMS013 T8 LED Batten P. 81
TMS013 T8 LED 支架



TMS013E T5/T8 LED Batten P. 82
TMS013E T5/T8 LED 支架



SmartBright LED P. 83
Floodlight BVP158
SmartBright LED 泛光燈
BVP158

新產品



LED Tempo Floodlighting P. 84
BVP171
LED Tempo 泛光燈
BVP171



LED Tempo Floodlighting P. 85
BVP18x
LED Tempo 泛光燈
BVP18x

新產品



LED Tempo Floodlighting P. 86
BVP252
LED Tempo 泛光燈
BVP252

LED Electronics

LED 變壓器



Electronic Transformers P. 89
for Low-voltage LED
Application
LED 電子式變壓器



Electronic Transformers P. 89
for Low-voltage LED
Application
LED 電子式變壓器



Electronic Transformers P. 90
for Low-voltage LED
Lamps
LED 電子式變壓器



Electronic Transformers P. 90
for Low-voltage LED
Lamps
LED 電子式變壓器

1) 流明 (Lumen)	指光源產品之發光量，即每一秒所發出之光量度的總和。
2) 色溫 (Color temperature)	可營造不同的氣氛，它以絕對溫度K(Kelvin)來表示，色溫度3000K以下時，光色有偏紅的現象(黃光)，給予一種溫暖、親切、舒適的感覺；當色溫度超過5000K時，顏色則偏向藍(白光)，令環境變得清冷和寧靜。
3) 顯色度 (Color rendering index)	指光源對於物體顏色呈現的象真度。顯色度以Ra來表示，天然光的顯色度為100Ra，顯色度愈接近100Ra，我們看到的顏色就愈接近物件的自然原色。
4) 燈泡壽命 (Lamp life)	分為平均壽命及經濟壽命兩種，以小時為單位。
平均壽命 (Rate average life)	以一批燈泡同時亮著直至當中一半數量的燈泡熄滅時的燃點小時計算。例如100個燈泡同時亮著，倘若6,000小時後，第50個燈泡損壞熄滅，此燈泡的平均壽命則為6,000小時。
經濟壽命 (Economic life)	燈泡經過一段時間後會出現耗損，令流明輸出衰減。經濟壽命是指流明輸出能維持於一定水平比例的時數。具體來說，燈泡的經濟壽命是指維持70%以上流明輸出的總時數。
5) 電力消耗 (Electricity consumption)	指每一瓦數所消耗的電力，愈高瓦數的燈泡所需耗的電力則愈大，相反則愈少。

色溫度 (Color temperature)

色溫度是以絕對溫度K(Kelvin)來表示，乃是將一標準黑體（例如鐵）加熱，溫度升高至某一程度時顏色開始由深紅→淺紅→橙黃→白→藍白→藍，逐漸改變，利用這種光色變化的特性，某光源的光色與黑體的光色相同時，我們將黑體當時的絕對溫度稱為該光源之色溫度。

色溫度在3000K以下時，光色有偏紅的現象，給人一種溫暖的感覺。色溫度超過5000K時顏色則偏向藍光，給人一種清冷的感覺。通常亞熱帶的人較喜歡清冷4000K以上，而寒帶的人較喜歡4000K以下的色溫度。



光源效率 (Lumen efficacy)



光源的效率是以其所發出光的流明除以其耗電量所得之值

$$\text{光源效率 (lm/W)} = \frac{\text{流明 (lm)}}{\text{耗電量 (W)}}$$

也就是每一瓦電力所發出光的亮度，其數值愈高表示光源的效率愈高。因此，對於使用時間較長之場所，如辦公室、走廊、隧道等，光源效率通常是一個重要的考慮因素。

點燈位置 (Burning position)

燈的使用位置在圖中被表示出來。允許的偏差由黑色圈中的白色部份表示。

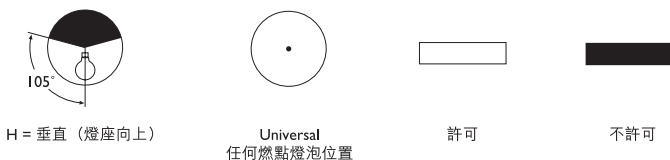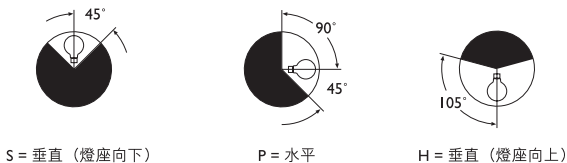

顯色度低



顯色度高

顯色度 (Color rendering index)

光源讓物體顏色呈現的程度稱為顯色度，也就是顏色逼真的程度，顯色度高的光源對顏色的表現較好，我們所看到的顏色也就較接近自然原色，顯色度低的光源對顏色的表現較差，我們所看到的顏色偏差也較大。

為何會有顯色度高低之情形發生？其關鍵在於該光線之「分光特性」，可見光之波長在380nm至760nm之範圍內，也就是我們在光譜中見到的紅、橙、黃、綠、靛、藍、紫的範圍，如果光源所放射的光中所含的各色光的比例和自然光相近，則我們眼睛所看到的顏色也就較為逼真。



再好的裝潢、擺設、藝術品、衣服等也會因選擇不合適的光源而失色。



全新LED Bulb 專利光學技術 Interlaced Optics (柔光網點)


獨家Interlaced Optics (柔光網點) 專利技術，散射光線不刺眼。

飛利浦EyeComfort LED球膽已獲得機電工程署強制性能源標籤




- 光線均勻度提高10%*
- 照射角度更廣闊*

* 與飛利浦第七代產品比較



光線更均勻

照射角度更廣闊



第七代

舒視光



- ✓ 無可視閃頻
- ✓ 少眩光
- ✓ 符合IEC62471
光生物安全標準

LED Bulb G9

LED 燈膽第九代




- 獨家 Interlaced Optics (柔光網點) 專利技術，散射光線不刺眼
- 榮獲香港機電工程署強制性能源標籤
- 用電量小
- 優質光源表現，暖黃及冷日光色溫
- 100% 直接代替傳統鎢絲燈膽及慳電膽
- 絕無紅外線及紫外光，符合國際光學標準 IEC62471
- 燈膽壽命高達 15,000小時 (L70)
- CRI90，顯示衣物及傢具自然顏色



LED Bulb G9

Type 型號	Wattage 火數 (W)	Voltage 電壓 (V)	Lamp Base 燈腳	Color Temperature 色溫 (K)	Lumen Output 輸出流明 (lm) 暖黃 冷日光	CFLi Replacement 慳電膽代替 火數 (W)	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
LED Bulb G9 LED 燈膽第九代							
LED Bulb G9	6	220-240	B22/E27	3000/6500	560 580	11	28.00
LED Bulb G9	8	220-240	B22/E27	3000/6500	770	12	28.00
LED Bulb G9	10	220-240	B22/E27	3000/6500	1020	15	45.00
LED Bulb G9	12	220-240	B22/E27	3000/6500	1360	23	58.00

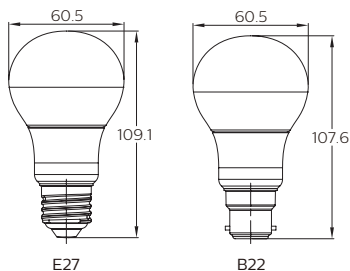

MyCare LED Minibulb

LED 迷你燈膽




- 獨家 Interlaced Optics (柔光網點) 專利技術，散射光線不刺眼
- 榮獲香港機電工程署強制性能源標籤
- 用電量小
- 優質光源表現，暖黃及冷日光色溫
- 100% 直接代替傳統鎢絲燈膽及慳電膽
- 絕無紅外線及紫外光，符合國際光學標準 IEC62471
- 燈膽壽命高達 15,000小時 (L70)
- CRI90，顯示衣物及傢具自然顏色




LED Minibulb


Type 型號	Wattage 火數 (W)	Voltage 電壓 (V)	Lamp Base 燈腳	Color Temperature 色溫 (K)	Lumen Output 輸出流明 (lm)	CFLi Replacement 慳電膽代替 火數 (W)	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
LED Minibulb LED 迷你燈膽							
LED Bulb	3	220-240	E14/E27	3000/6500	250	8	25.00
LED Bulb	4	220-240	E14/E27	3000/6500	350	8	25.00
LED Bulb	6.5	220-240	E14	3000	550	11	28.00
LED Bulb	6.5	220-240	E14	6500	550	11	28.00



P45S E27



P45 E14



P50 E14

Master LED Bulb (DimTone)

Master LED 燈膽 (可調光暗)




- 比傳統白熾燈膽慳電高達 85%
- 優質光源表現，營造柔和氣氛
- 100% 直接代替傳統白熾燈泡
- 壽命高達 25,000小時
- 榮獲香港機電工程署強制性能源標籤



Master LED Bulb
(DimTone)

Type 型號	Wattage 功率 (W)	Voltage 電壓 (V)	Lamp Base 燈腳	Color Temperature 色溫 (K)	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Lifetime 平均壽命 (hrs)	CFLi Replacement 燈膽替代 功率 (W)	Dimmable 調較光暗	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
Master Frosted LED Bulb (DimTone) Master LED 磨砂燈膽 (可調光暗)									
MAS LEDBulbDT A60 FR G	3.4	220-240	E27	2200-2700	470	25000	8	Yes	56.00
MAS LEDBulbDT A60 FR G	5.9	220-240	E27	2200-2700	806	25000	12	Yes	62.00
MAS LEDBulbDT A60 FR G	7.2	220-240	E27	2200-2700	1055	25000	15	Yes	82.00
MAS LEDBulbDT A60 FR G	10.5	220-240	E27	2200-2700	1521	25000	23	Yes	118.00



Globe LED Bulb

大球型 LED 燈膽



- 新一代修長頸部位置，易於配合各類型燈俱
- 比傳統白熾燈膽慳電高達 85%
- 更大發光面，營造柔和氣氛
- 100% 直接代替傳統白熾燈泡
- 壽命高達 15,000 小時
- 注意：不可配用調較光暗掣、電子或遙控開關
- 榮獲香港機電工程署強制性能源標籤



Globe LED Bulb

Type 型號	Wattage 火數 (W)	Voltage 電壓 (V)	Lamp Base 燈腳	Color Temperature 色溫 (K)	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Lifetime 平均壽命 (hrs)	CFLi Replacement 燈電膽代替 火數 (W)	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
Globe LED Bulb 大球型 LED 燈膽								
LED Globe G95	7	220-240	E27	2700	806	15000	12	63.00
LED Globe G95	7	220-240	E27	6500	806	15000	12	63.00
LED Globe G120	10	220-240	E27	2700	1055	15000	15	79.00
LED Globe G120	10	220-240	E27	6500	1055	15000	15	79.00

LED Candle & Lustre


LED 椒型膽蠟燭膽

- 無紫外線及放射性物質
- 壽命長久 (使用壽命高達 15,000小時)
- 耗電低 (節能高達 84%)
- 用途：大堂、接待處、水晶燈及裝飾燈等
- 注意：不可以調較光暗
- 榮獲香港機電工程署強制性能源標籤




LED Candle & Lustre
4W/5.5W

Type 型號	Wattage 火數 (W)	Voltage 電壓 (V)	Lamp Base 燈腳	Color Temperature 色溫 (K)	Lumen Output 輸出 流明 (lm)	Lifetime 平均壽命 (hrs)	CRI 顯色度	Dimmable 調較光暗	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
LED Candle & Lustre LED 椒型膽蠟燭膽									
LED Candle E14 B35 CL ND	4	220-240	E14	2700	250	15000	80	No	38.00
LED Lustre E14 P45 CL ND	4	220-240	E14	2700	250	15000	80	No	38.00
LED Candle E14 B35 CL ND	5.5	220-240	E14	2700	470	15000	80	No	50.00



E14 B45



E14 B35

LED Candle & Lustre (DimTone)


LED 椒型膽及小球膽 (可調光暗)

- 100% 直接替代傳統白熾燈膽
- 壽命高達 25,000小時
- 調較暖黃光色溫由 2700K 降低至 2200K
- 榮獲香港機電工程署強制性能源標籤




LED Candle & Lustre (DimTone)

Type 型號	Power 功率 (W)	Voltage 電壓 (V)	Lamp Base 燈腳	Color Temperature 色溫 (K)	Lumen Output 輸出 流明 (lm)	Lifetime 平均壽命 (hrs)	CRI 顯色度	Dimmable 調較光暗	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
LED Candle & Lustre (DimTone) LED 椒型膽及小球膽 (可調光暗)									
MAS LEDCandleDT B35CLG	3.4	220-240	E14	2200-2700	470	25000	90	Yes	96.00
MAS LEDLustreDT P45CLG	3.5	220-240	E27	2200-2700	470	25000	90	Yes	96.00



E14 B35



E27 P45



LED Stick G2

LED 棒膽第二代

- 代替傳統小精靈慳電膽
- 耗電低 (節能高達 85%)
- 長壽耐用 (使用壽命高達 15,000小時)
- 榮獲香港機電工程署強制性能源標籤

飛利浦凹面光學技術
(Concave Optic)，完美反
射光線，令環境更光更亮




LED Stick G2

Type 型號	Wattage 火數 (W)	Voltage 電壓 (V)	Lamp Base 燈腳	Color Temperature 色溫 (K)	Lumen Output 輸出流明 (lm) 暖黃 冷日光	Lifetime 平均壽命 (hrs)	Frequency 顯色度 (Hz)	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
------------	----------------------	----------------------	--------------------	-----------------------------------	--	---------------------------	--------------------------	---

LED Stick G2 LED 棒膽第二代

LEDStick G2	7.5	220-240	E27	3000/6500	750 806	15000	50/60Hz	49.00
LEDStick G2	9.5	220-240	E27	3000/6500	950 1050	15000	50/60Hz	55.00
LEDStick G2	11	220-240	E27	3000/6500	1250 1400	15000	50/60Hz	62.00



E14

E27



UFO LED Bulbs

恒亮型 UFO 飛碟燈膽

- 飛碟造型，燈泡就是燈具，時尚美觀
- 一顆燈泡全室光明，燈泡即燈具，大面積均勻發光，經濟實用
- 適用於各式輕裝潢空間，經濟實用首選，滿足日常家居照明需求
- 採用金屬適用範圍的 E27 螺口燈頭，易安裝，易更換
- 榮獲香港機電工程署強制性能源標籤



UFO LED Bulbs

Type 型號	Wattage 火數 (W)	Voltage 電壓 (V)	Lamp Base 燈腳	Color Temperature 色溫 (K)	Lumen Output 輸出 流明 (lm)	Lifetime 平均壽命 (hrs)	CRI 顯色度	Dimmable 調較光暗	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
UFO LED Bulbs 恒亮型 UFO 飛碟燈膽									
UFO LEDBulb 15W E27	15	230	E27	6500	1300	15000	80	No	82.00
UFO LEDBulb 24W E27	24	230	E27	6500	2250	15000	80	No	106.00

LED Bright

恒亮型 LED Bright 柱型燈膽



- 更明亮：柱型設計使發光角度擴大 10%，渦型導光設計使出光面增加 15%，結合高亮度設計令亮度提升 18%，打造更明亮的空間；長時間使用，亮度依舊
- 更舒適：渦型導光設計使光更加均勻，舒視光技術無可視頻閃、遠離藍光危害、保護用眼健康
- 更長壽：15,000 小時壽命，使用時間是節能燈的 2 倍
- 更省電：達到相同亮度時比節能燈省電 43%，節約電費
- 榮獲香港機電工程署強制性能源標籤



LED Bright

Type 型號	Wattage 功率 (W)	Voltage 電壓 (V)	Lamp Base 燈腳	Color Temperature 色溫 (K)	Lumen Output 輸出 流明 (lm)	Lifetime 平均壽命 (hrs)	CRI 顯色度	Dimmable 調較光暗	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
LED Bright 恒亮型 LED Bright 柱型燈膽									
LEDBright 17W E27	17	230	E27	3000	2150	15000	80	No	65.00
LEDBright 17W E27	17	230	E27	6500	2250	15000	80	No	65.00

LED Bulb 19W

LED 燈膽 19W

新產品



- 100% 直接代替傳統白熾燈泡
- 壽命高達 15,000小時
- 注意：不可配用調較光暗掣、電子或遙控開關
- 榮獲香港機電工程署強制性能源標籤



LED Bulb 19W

Type 型號	Wattage 火數 (W)	Voltage 電壓 (V)	Lamp Base 燈腳	Color Temperature 色溫 (K)	Lumen Output 輸出 流明 (lm)	Lifetime 平均壽命 (hrs)	CRI 顯色度	Dimmable 調較光暗	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
LED Bulb 19W LED 燈膽 19W									
LED Bulb 19W E27	19	220-240	E27	3000	2150	15000	80	No	68.00
LED Bulb 19W E27	19	220-240	E27	6500	2300	15000	80	No	68.00

TForce Core HB

TForce LED 天棚燈

新產品



- 直接替代 HID 45W-70W
- 壽命高達 15,000小時
- 榮獲香港機電工程署強制性能源標籤



TForce Core HB

Type 型號	Wattage 功率 (W)	Voltage 電壓 (V)	Lamp Base 燈腳	Color Temperature 色溫 (K)	Lumen Output 輸出 流明 (lm)	Lifetime 平均壽命 (hrs)	CRI 顯色度	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
TForce Core HB TForce LED 天棚燈								
TForce Core HB 30W E27	30	220-240	E27	3000	2800	15000	80	80.00
TForce Core HB 30W E27	30	220-240	E27	6500	3000	15000	80	80.00
TForce Core HB 40W E27	40	220-240	E27	3000	3700	15000	80	90.00
TForce Core HB 40W E27	40	220-240	E27	6500	4000	15000	80	90.00
TForce Core HB 50W E27	50	220-240	E27	3000	4800	15000	80	100.00
TForce Core HB 50W E27	50	220-240	E27	6500	5000	15000	80	100.00

LED Module

LED 吸頂燈貼模組

- 強力磁鐵設計，輕輕一接觸即可完成固定，替換方便，長期使用品質保證
- 快速接頭，即插即用，無需工具，直接佈線，輕鬆替換傳統環形、蝴蝶型和 PL-L 螢光燈管
- 穩定六邊形設計，適用各式吸頂燈
- 高透亮的合成材質燈罩減少眩光
- 品質可靠，絕緣底板，絕緣面罩，雙層絕緣護套，多股耐折彎銅線，壽命長達 20,000 小時



LED Module

Type 型號	Wattage 功率 (W)	Outer Diameter 外徑尺寸 (mm)	Color Temperature 色溫 (K)	Lumen Output 輸出 流明 (lm)	Lifetime 平均壽命 (hrs)	CRI 顯色度	Packing 每箱數量 (Pcs/box)	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
LED Module LED 吸頂燈貼模組								
LED MOD 14W G3 865	14	179	6500	1600	20000	80	40	35.00
LED MOD 20W G3 865	20	179	6500	2200	20000	80	40	39.00
LED MOD 25W G3 865	25	218	6500	3000	20000	80	40	43.00
LED MOD 25W G3 SSW	25	218	3000/4000/6500	3000	20000	80	40	75.00
LED MOD 36W G3 865	36	263	6500	4700	20000	80	40	105.00
LED MOD 36W G3 SSW	36	263	3000/4000/6500	4400	20000	80	40	110.00

SSW: 開關調色


Master LED MR16 3.9W / 4.9W & MR11 3.5W

進階 LED 射膽

- 無紫外線及放射性物質
- 壽命長久 (使用壽命高達 25,000小時以上) (L70)
- 耗電低(節能高達 ≥ 89%)
- 對熱反應敏感物件作重點照明及對小體積物件的近距離重點照明 (< 1米)
- 用途：朱古力店、麵包店、畫廊及書店等
- 注意：不可配用調較光暗掣、電子或遙控開



Type 型號	Wattage 火數 (W)	Voltage 電壓 (V)	Lamp Base 燈腳	Beam Angle 光束 角度	Color Temperature (K)	Lumen Output 輸出 流明 (lm)	Lifetime 平均壽命 (hrs)	CRI 顯色度	Packing 每箱 數量 (Pcs/box)	Suggested Retail Price 建議 零售價 (@HK\$)
Master LED MR16 3.9W / 4.9W & MR11 3.5W 進階 LED 射膽										
Master LED MR11	3.5	12	GU5.4	24°	2700	210	40000	90	10	102.00
Master LED MR16	3.9	12	GU5.3	24°	2700	240	25000	90	10	57.00
Master LED MR16	3.9	12	GU5.3	24°	3000	280	25000	90	10	57.00
Master LED MR16	3.9	12	GU5.3	36°	2700	270	25000	90	10	57.00
Master LED MR16	3.9	12	GU5.3	36°	3000	280	25000	90	10	57.00
Master LED MR16	4.9	12	GU5.3	24°	2700	270	25000	90	10	102.00
Master LED MR16	4.9	12	GU5.3	24°	3000	425	25000	90	10	102.00
Master LED MR16	4.9	12	GU5.3	36°	2700	415	25000	90	10	102.00
Master LED MR16	4.9	12	GU5.3	36°	3000	425	25000	90	10	102.00
Master LED MR16	4.9	12	GU5.3	24°	4000	470	25000	90	10	102.00
Master LED MR16	4.9	12	GU5.3	36°	4000	430	25000	90	10	102.00

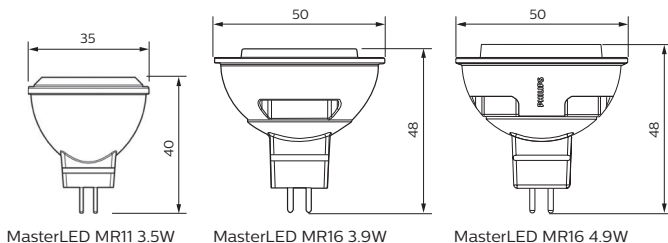

Dimensions / 尺寸 in mm


Master LED MR16 6.5W (Dimmable) 進階 LED 射膽 (可調光暗)

- 無紫外線及放射性物質
- 壽命長久 (使用壽命高達 40,000小時以上) (L70)
- 耗電低 (節能高達 ≥ 89%)
- 對熱反應敏感物件作重點照明及
對小體積物件的近距離重點照明 (< 1米)
- 用途：朱古力店、麵包店、畫廊及書店等



Master LED MR16
6.5W GU5.3

Type 型號	Wattage 火數 (W)	Voltage 電壓 (V)	Lamp Base 燈腳	Color Temperature 色溫 (K)	Lumen Output 輸出流明 (lm)	GLS Replacement 白熾燈代替 火數 (W)	Lifetime 平均壽命 (hrs)	CRI 顯色度	Packing 每箱 數量 (Pcs/box)	Suggested Retail Price 建議 零售價 (@HK\$)
Master LED MR16 6.5W (Dimmable) 進階 LED 射膽 (可調光暗)										
Master LED MR16 24D	6.5	12	GU5.3	2700	500	50	40000	90	10	170.00
Master LED MR16 24D	6.5	12	GU5.3	3000	500	50	40000	90	10	170.00
Master LED MR16 24D	6.5	12	GU5.3	4000	530	50	40000	90	10	170.00
Master LED MR16 36D	6.5	12	GU5.3	2700	500	50	40000	90	10	170.00
Master LED MR16 36D	6.5	12	GU5.3	3000	500	50	40000	90	10	170.00
Master LED MR16 36D	6.5	12	GU5.3	4000	530	50	40000	90	10	170.00
Master LED MR16 60D	6.5	12	GU5.3	2700	500	50	40000	90	10	170.00
Master LED MR16 60D	6.5	12	GU5.3	3000	500	50	40000	90	10	170.00
Master LED MR16 60D	6.5	12	GU5.3	4000	530	50	40000	90	10	170.00
Master LED MR16 10D	6.5	12	GU5.3	2700	500	50	40000	90	10	180.00
Master LED MR16 10D	6.5	12	GU5.3	3000	500	50	40000	90	10	180.00




Master LED MR16 7.5W (Dimmable) 進階 LED 射膽 (可調光暗)

- 無紫外線及放射性物質
- 壽命長久 (使用壽命高達 40,000小時以上) (L70)
- 耗電低 (節能高達 80%)
- 對熱反應敏感物件作重點照明及對小體積物件的
近距離重點照明 (<1米)
- 用途：朱古力店、麵包店、畫廊、書店等
- 可以調較光暗 (須配合適當鎮流器及調光暗掣)



Master LED
7.5W GU5.3

Type 型號	Wattage 火數 (W)	Voltage 電壓 (V)	Lamp Base 燈腳	Color Temperature 色溫 (K)	Lumen Output 輸出流明 (lm)	GLS Replacement 白熾燈代替 火數	Lifetime 平均壽命 (hrs)	CRI 顯色度	Packing 每箱 數量 (Pcs/ box)	Suggested Retail Price 建議 零售價 (@HK\$)
Master LED MR16 7.5W (Dimmable) 進階 LED 射膽 (可調光暗)										
7.5W MR16 24D	7.5	12	GU5.3	3000	660	50W+	40000	80	10	232.00
7.5W MR16 36D	7.5	12	GU5.3	2700	660	50W+	40000	80	10	232.00
7.5W MR16 36D	7.5	12	GU5.3	3000	660	50W+	40000	80	10	232.00



Master Value LED MR16 5.8W / 7.5W (Dimmable)


進階 LED 射膽 (可調光暗)

- 高流明輸出 (5.8W ~ 460lm / 7.5W ~ 630lm)
- 單珠設計，出光集中，CRI90，壽命長達 25,000小時
- 可調較光暗 (須配合調光暗掣)
- 玻璃外殼，外型完全接近傳統石英燈膽



Master Value LED MR16

Type 型號	Wattage 功率 (W)	Voltage 電壓 (V)	Lamp Base 燈腳	Color Temperature 色溫 (K)	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Lifetime 平均壽命 (hrs)	CRI 顯色度	Packing 每箱 數量 (Pcs/ box)	Suggested Retail Price 建議 零售價 (@HK\$)
Master Value LED MR16 5.8W / 7.5W (Dimmable) 進階 LED 射膽 (可調光暗)									
Master Value LED 35W 36D	5.8	12	GU5.3	927	460	25000	90	10	75.00
Master Value LED 35W 36D	5.8	12	GU5.3	930	460	25000	90	10	75.00
Master Value LED 35W 36D	5.8	12	GU5.3	940	460	25000	90	10	75.00
Master Value LED 50W 36D	7.5	12	GU5.3	927	630	25000	90	10	85.00
Master Value LED 50W 36D	7.5	12	GU5.3	930	630	25000	90	10	85.00
Master Value LED 50W 36D	7.5	12	GU5.3	940	630	25000	90	10	85.00




Master LED GU10 (Dimmable) 進階 LED 射膽 (可調光暗)

- 無紫外線及放射性物質
- 壽命長久 (使用壽命高達 25,000小時以上) (L70)
- 耗電低 (節能高達 80%)
- 高顯色度 CRI90
- 可以調較光暗 (須配合適當調光暗掣)



Master LED GU10

Type 型號	Wattage 火數 (W)	Voltage 電壓 (V)	Lamp Base 燈腳	Beam Angle 光束 角度	Color Temperature 色溫 (K)	Lumen Output 輸出 流明 (lm)	Lifetime 平均壽命 (hrs)	Suggested Retail Price 建議 零售價 (@HK\$)
Master LED GU10 (Dimmable) 進階 LED 射膽 (可調光暗)								
Master LED GU10	4.9	220-240	GU10	36°	2700	395	25000	80.00
Master LED GU10	4.9	220-240	GU10	36°	3000	405	25000	80.00
Master LED GU10	4.9	220-240	GU10	36°	4000	420	25000	80.00
Master LED GU10 VLE	5.5	220-240	GU10	36°	2700	575	25000	90.00
Master LED GU10 VLE	5.5	220-240	GU10	36°	3000	575	25000	90.00
Master LED GU10 VLE	5.5	220-240	GU10	36°	4000	575	25000	90.00



LED PLC

發光二極 PLC 插管


新產品



- 壽命長久 (高達 15,000小時) (L70)
- 針對 13W/18W PLC 2PIN 可直接替換
- 耗電低 (節能高達 56%)
- 更寬闊照射角度

LED PLC

Type 型號	Wattage 火數 (W)	Color Temperature 色溫 (K)	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Lifetime 平均壽命 (hrs)	Packing 每箱 數量 (Pcs/box)	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
LED PLC 發光二極 PLC 插管						
LED PLC 6.5W 830 2P G24d	6.5	3000	750	15000	10	48.00
LED PLC 6.5W 840 2P G24d	6.5	4000	806	15000	10	48.00
LED PLC 6.5W 865 2P G24d	6.5	6500	806	15000	10	48.00
LED PLC 7.5W 830 2P G24d	7.5	3000	950	15000	10	58.00
LED PLC 7.5W 840 2P G24d	7.5	4000	1050	15000	10	58.00
LED PLC 7.5W 865 2P G24d	7.5	6500	1050	15000	10	58.00
LED PLC 10W 830 2P G24d	10	3000	1250	15000	10	68.00
LED PLC 10W 840 2P G24d	10	4000	1400	15000	10	68.00
LED PLC 10W 865 2P G24d	10	6500	1400	15000	10	68.00



Dimensions / 尺寸 in mm

LED PLC Conversion Table

傳統 PLC 轉換 LED PLC 列表



傳統筷子管 (兩針)		LED 筷子管替代型號			
分類		型號		LED PLC	能源標籤級別
PLC		13W		LED PLC 6.5W	1級
		18W		LED PLC 7.5W	1級
		26W		LED PLC 10W	1級



恒亮型 T5 LED 光管

P. 31

CorePro LEDTube
InstantFit HF T5
CorePro 即插即用 LED
T5 光管

P. 32

CorePro LEDTube T5
CorePro LED T5 光管

P. 33

Master LEDTube T5
Master LED T5 光管

P. 34

新產品



Master LEDTube
InstantFit HF T5
Master 即插即用 T5
LED 光管

P. 35

Master LEDTube
Ultra Efficient T5
極高效率 T5 光管

P. 36

Eco-Fit LEDTube T8
Eco-Fit T8 LED 光管

P. 38

Eco-Fit Double Ended
LEDTube T8
Eco-Fit 雙端 T8 LED 光管

P. 39

新產品



CorePro LEDTube T8
CorePro T8 LED 光管

P. 40

Master LEDTube VLE T8
Master VLE T8 LED 光管

P. 41

Master LEDTube T8
Master LED T8 光管

P. 42

Master LEDTube Ultra
Efficient T8
Master 極高效率
LED T8 光管

P. 44



Ecofit CCT Selectable
LEDTube T8
Ecofit 可調色溫
LED T8 光管

P. 45

Master LEDTube T8 CRI 90
Master 高顯色 T8 LED 光管

P. 46

MasterConnect
LEDTube T8
智能聯動系統 LED T8 光管

P. 47

恒亮型 T5 LED 光管

- 真正 T5 尺寸，適用各類 T5 燈具
- 搭載舒視光技術，保護用眼安全
- 耗電低 (節能高達 50%)



恒亮型 T5 LED

Type 型號	Wattage 功率 (W)	Voltage 電壓 (V)	Nominal Length 長度 (mm)	Lamp Base 燈腳	Beam Angle 光束角度	Color Temperature 色溫 (K)	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Lifetime 平均壽命 (hrs)	CRI 顯色度	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
恒亮型 T5 LED 光管										
恒亮 LEDTube 600mm	8	220-240	600	G5	200°	3000	1000	15000	70	47.00
恒亮 LEDTube 600mm	8	220-240	600	G5	200°	4000	1050	15000	70	47.00
恒亮 LEDTube 600mm	8	220-240	600	G5	200°	6500	1050	15000	70	47.00
恒亮 LEDTube 1200mm	18	220-240	1200	G5	200°	3000	2000	15000	70	55.00
恒亮 LEDTube 1200mm	18	220-240	1200	G5	200°	4000	2100	15000	70	55.00
恒亮 LEDTube 1200mm	18	220-240	1200	G5	200°	6500	2100	15000	70	55.00

CorePro LEDTube InstantFit HF T5

CorePro 即插即用 LED T5 光管

- 完美取代 T5 光管 (配合指定傳統 T5 火牛)
- 耗電低 (節能高達 50%)
- 壽命長久 (使用壽命高達 50,000 小時以上)



CorePro LEDTube HF T5

Type 型號	Wattage 火數 (W)	Voltage 電壓 (V)	Nominal Length 長度 (mm)	Lamp Base 燈腳	Beam Angle 光束角度	Color Temperature 色溫 (K)	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Lifetime 平均壽命 (hrs)	CRI 顯色度	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
CorePro LEDTube InstantFit HF T5 CorePro T5 光管										
Corepro HF T5	7.1	40-70	600	G5	200°	3000	1000	50000	80	106.00
Corepro HF T5	7.1	40-70	600	G5	200°	4000	1050	50000	80	106.00
Corepro HF T5	7.1	40-70	600	G5	200°	6500	1050	50000	80	106.00
Corepro HF T5	17.1	70-120	1200	G5	200°	3000	2300	50000	80	117.00
Corepro HF T5	17.1	70-120	1200	G5	200°	4000	2500	50000	80	117.00
Corepro HF T5	17.1	70-120	1200	G5	200°	6500	2500	50000	80	117.00
Corepro HF T5	20.5	80-130	1500	G5	200°	3000	2800	50000	80	183.00
Corepro HF T5	20.5	80-130	1500	G5	200°	4000	3000	50000	80	183.00
Corepro HF T5	20.5	80-130	1500	G5	200°	6500	3000	50000	80	183.00

CorePro LEDTube T5


CorePro LED T5 光管

- 完美取代 T5 光管
- 耗電低 (節能高達 50%)
- 壽命長久 (使用壽命高達 30,000 小時以上) (L70)



CorePro LEDTube T5

Type 型號	Wattage 功率 (W)	Voltage 電壓 (V)	Nominal Length 長度 (mm)	Lamp Base 燈腳	Beam Angle 光束角度	Color Temperature 色溫 (K)	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Lifetime 平均壽命 (hrs)	CRI 顯色度	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
CorePro LEDTube T5 CorePro T5 光管										
Corepro LEDTube T5	8	100-240	600	G5	200°	3000	1000	30000	80	84.00
Corepro LEDTube T5	8	100-240	600	G5	200°	4000	1050	30000	80	84.00
Corepro LEDTube T5	8	100-240	600	G5	200°	6500	1050	30000	80	84.00
Corepro LEDTube T5	16	100-240	1200	G5	200°	3000	2000	30000	80	119.00
Corepro LEDTube T5	16	100-240	1200	G5	200°	4000	2100	30000	80	119.00
Corepro LEDTube T5	16	100-240	1200	G5	200°	6500	2100	30000	80	119.00

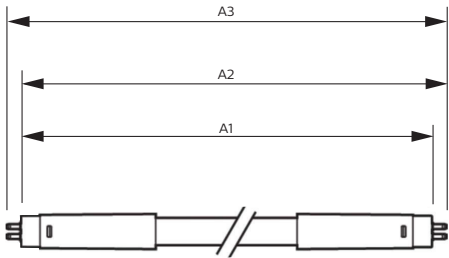

Type	A1	A2	A3
CorePro LEDTube 8W 600mm T5	549	556.1	563.2
CorePro LEDTube 16W 1200mm T5	1145.1	1149	1163.2

Master LEDTube T5

Master LED T5 光管

- 簡單易用，更低維護成本
- 壽命高達 50,000 小時
- 顯色度 (CRI) 高達 80
- 能匹配 P1，P3 電池



Master LEDTube T5

Type 型號	Wattage 火數 (W)	Voltage 電壓 (V)	Nominal Length 長度 (mm)	Lamp Base 燈腳	Beam Angle 光束角度	Color Temperature 色溫 (K)	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Lifetime 平均壽命 (hrs)	CRI 顯色度	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
Master LEDTube HE LED T5 HE 光管										
MAS LEDTube HE	8	100-240	600	G5	200°	3000	1000	50000	80	90.00
MAS LEDTube HE	8	100-240	600	G5	200°	4000	1050	50000	80	90.00
MAS LEDTube HE	8	100-240	600	G5	200°	6500	1050	50000	80	90.00
MAS LEDTube HE	11.5	100-240	900	G5	200°	3000	1600	50000	80	120.00
MAS LEDTube HE	11.5	100-240	900	G5	200°	4000	1700	50000	80	120.00
MAS LEDTube HE	11.5	100-240	900	G5	200°	6500	1700	50000	80	120.00
MAS LEDTube HE	16.5	100-240	1200	G5	200°	3000	2300	50000	80	140.00
MAS LEDTube HE	16.5	100-240	1200	G5	200°	4000	2500	50000	80	140.00
MAS LEDTube HE	16.5	100-240	1200	G5	200°	6500	2500	50000	80	140.00
MAS LEDTube HE	20	100-240	1500	G5	200°	3000	2800	50000	80	158.00
MAS LEDTube HE	20	100-240	1500	G5	200°	4000	3000	50000	80	158.00
MAS LEDTube HE	20	100-240	1500	G5	200°	6500	3000	50000	80	158.00
Master LEDTube HO LED T5 HO 光管										
MAS LEDTube HO	26	100-240	1200	G5	200°	3000	3600	50000	80	210.00
MAS LEDTube HO	26	100-240	1200	G5	200°	4000	3900	50000	80	210.00
MAS LEDTube HO	26	100-240	1200	G5	200°	6500	3900	50000	80	210.00
MAS LEDTube HO	26	100-240	1500	G5	200°	3000	3600	50000	80	220.00
MAS LEDTube HO	26	100-240	1500	G5	200°	4000	3900	50000	80	220.00
MAS LEDTube HO	26	100-240	1500	G5	200°	6500	3900	50000	80	220.00

HE: High Efficient 高效型

HO: High Output 高亮型

Master LEDTube InstantFit HF T5

Master 即插即用 T5 LED 光管

- 完美取代 T5 光管 (配合指定傳統 T5 火牛)
- 耗電低 (節能高達 50%)
- 壽命長久 (使用壽命高達 60,000 小時以上)



Master LEDTube HF T5

Type 型號	Wattage 火數 (W)	Voltage 電壓 (V)	Nominal Length 長度 (mm)	Lamp Base 燈腳	Beam Angle 光束角度	Color Temperature 色溫 (K)	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Lifetime 平均壽命 (hrs)	CRI 顯色度	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
Master LEDTube HF HE T5 LED 光管										
MAS LEDTube HF HE	8	40-70	600	G5	200°	3000	1000	60000	80	90.00
MAS LEDTube HF HE	8	40-70	600	G5	200°	4000	1050	60000	80	90.00
MAS LEDTube HF HE	8	40-70	600	G5	200°	6500	1050	60000	80	90.00
MAS LEDTube HF HE	16.5	70-120	1200	G5	200°	3000	2300	60000	80	140.00
MAS LEDTube HF HE	16.5	70-120	1200	G5	200°	4000	2500	60000	80	140.00
MAS LEDTube HF HE	16.5	70-120	1200	G5	200°	6500	2500	60000	80	140.00
MAS LEDTube HF HE	20	80-130	1500	G5	200°	3000	2800	60000	80	158.00
MAS LEDTube HF HE	20	80-130	1500	G5	200°	4000	3000	60000	80	158.00
MAS LEDTube HF HE	20	80-130	1500	G5	200°	6500	3000	60000	80	158.00
Master LEDTube HF HO T5 LED 光管										
MAS LEDTube HF HO	26	20-90	1200	G5	200°	3000	3700	60000	80	210.00
MAS LEDTube HF HO	26	20-90	1200	G5	200°	4000	3900	60000	80	210.00
MAS LEDTube HF HO	26	20-90	1200	G5	200°	6500	3900	60000	80	210.00
MAS LEDTube HF HO	26	60-120	1500	G5	200°	3000	3700	60000	80	220.00
MAS LEDTube HF HO	26	60-120	1500	G5	200°	4000	3900	60000	80	220.00
MAS LEDTube HF HO	26	60-120	1500	G5	200°	6500	3900	60000	80	220.00

HE: High Efficient 高效型

HO: High Output 高亮型

Master LEDTube Ultra Efficient T5 極高效率 T5 光管

新產品

- 發光效率達 185 lm/W
- 可在最高環境溫度 Ta 55°C 下運作
- 壽命長久 (使用壽命高達 75,000 小時)
- 能匹配 P1, P3 電池



Master LEDTube Ultra Efficient T5

Type 型號	Wattage 功率 (W)	Voltage 電壓 (V)	Nominal Length 長度 (mm)	Lamp Base 燈腳	Beam Angle 光束角度	Color Temperature 色溫 (K)	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Lifetime 平均壽命 (hrs)	CRI 顯色度	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
Master LEDTube Ultra Efficient T5 極高效率 T5 光管										
MAS LEDtube 1200mm UE	13.5	220-240	1200	G5	160°	4000	2500	75000	80	200.00
MAS LEDtube 1200mm UE	13.5	220-240	1200	G5	160°	6500	2500	75000	80	200.00
MAS LEDtube 1500mm UE	18.9	220-240	1200	G5	160°	4000	3500	75000	80	250.00
MAS LEDtube 1500mm UE	18.9	220-240	1200	G5	160°	6500	3500	75000	80	250.00



Eco-Fit LEDTube T8

Eco-Fit T8 LED 光管



- 最低投資成本
- 搭載舒視光技術，保護用眼安全
- 耗電低 (節能高達 50%)



Eco-fit LEDTube

Type 型號	Wattage 功率 (W)	Voltage 電壓 (V)	Length 長度 (mm)	Lamp Base 燈腳	Beam Angle 光束 角度	Color Temperature 色溫 (K)	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Lifetime 平均壽命 (hrs)	CRI 顯色度	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
Eco-Fit LEDTube LED 光管										
Eco-Fit LEDTube	8	220-240	600	G13	240°	4000	800	15000	70	31.00
Eco-Fit LEDTube	8	220-240	600	G13	240°	6500	800	15000	70	31.00
Eco-Fit LEDTube	18	220-240	1200	G13	240°	4000	1800	15000	70	36.00
Eco-Fit LEDTube	18	220-240	1200	G13	240°	6500	1800	15000	70	36.00



Eco-Fit Double Ended LED Tube T8


Eco-Fit 雙端 T8 LED 光管

- 雙端進電設計，同時兼容傳統電感式驅動或直接電壓，無需改線，輕鬆替換傳統光源
- 採用絕緣塑膠燈頭設計，對電路進行隔離，使用更安心
- 良好的電路設計達到 750V 的電湧保護與 4KV 高壓脈衝保護，穩定可靠，持久耐用
- 符合 IEC62471 無光生物危害標準，確保用家眼睛健康
- 1800lm 流明輸出，亮度等同於 36W 螢光燈管
- 符合香港及歐盟的認證要求，安全可靠



Eco-Fit Double Ended LED Tube

Type 型號	Wattage 功率 (W)	Voltage 電壓 (V)	Length 長度 (mm)	Lamp Base 燈腳	Beam Angle 光束 角度	Color Temperature 色溫 (K)	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Lifetime 平均壽命 (hrs)	CRI 顯色度	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
Eco-Fit Double Ended LED Tube Eco-Fit 雙端 LED 光管										
LED Tube DE 600mm	9	220-240	600	G13	240°	4000	900	15000	70	26.00
LED Tube DE 600mm	9	220-240	600	G13	240°	6500	900	15000	70	26.00
LED Tube DE 1200mm	16	220-240	1200	G13	240°	4000	1800	15000	70	31.00
LED Tube DE 1200mm	16	220-240	1200	G13	240°	6500	1800	15000	70	31.00
LED Tube DE 1200mm	25	220-240	1200	G13	240°	4000	3000	15000	70	48.00
LED Tube DE 1200mm	25	220-240	1200	G13	240°	6500	3000	15000	70	48.00

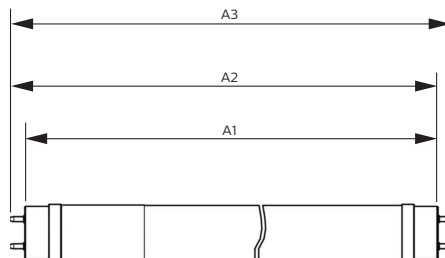

Type	A1	A2	A3
LED Tube DE 600mm 9W T8 G13	588.5	595.5	602.5
LED Tube DE 1200mm 16W T8 G13	1198	1205	1212

CorePro LEDTube T8

CorePro T8 LED 光管


- 壽命長久 (高達 50,000小時)
- 環保無汞，玻璃管身
- 耗電低 (節能高達 56%)
- 提供 1,800 長度選項



CorePro LEDTube

Type 型號	Wattage 功率 (W)	Voltage 電壓 (V)	Length 長度 (mm)	Lamp Base 燈腳	Beam Angle 光束 角度	Color Temperature 色溫 (K)	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Lifetime 平均壽命 (hrs)	CRI 顯色度	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
CorePro LEDTube LED 光管										
CorePro LEDTube	8	220-240	600	G13	240°	4000	800	50000	80	52.00
CorePro LEDTube	8	220-240	600	G13	240°	6500	800	50000	80	52.00
CorePro LEDTube	15.5	220-240	1200	G13	240°	4000	1800	50000	80	65.00
CorePro LEDTube	15.5	220-240	1200	G13	240°	6500	1800	50000	80	65.00
CorePro LEDTube	21	220-240	1800	G13	240°	3000	2900	50000	80	170.00
CorePro LEDTube	21	220-240	1800	G13	240°	4000	3100	50000	80	170.00
CorePro LEDTube	21	220-240	1800	G13	240°	6500	3100	50000	80	170.00
CorePro LEDTube High Output CorePro 發光二極體高亮度光管										
CorePro LEDTube HO	18	220-240	1200	G13	240°	4000	2100	50000	80	84.00
CorePro LEDTube HO	18	220-240	1200	G13	240°	6500	2100	50000	80	84.00
CorePro LEDTube HO	24	220-240	1500	G13	240°	4000	2700	50000	80	161.00
CorePro LEDTube HO	24	220-240	1500	G13	240°	6500	2700	50000	80	161.00

HO: High Output 高亮型

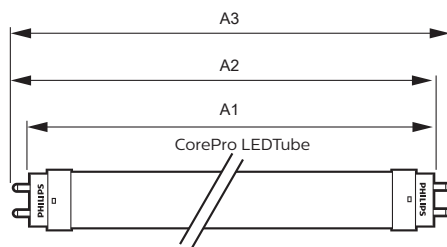

Type	A1	A2	A3
CorePro LEDTube 8W 600mm T8	588.5	595.5	602.5
CorePro LEDTube 15.5W 1200mm T8	1198	1205	1212
CorePro LEDTube 21W 1800mm T8	1762.6	1769.7	1776.8
CorePro LEDTube HO 18W 1200mm T8	1198	1205	1212
CorePro LEDTube HO 24W 1500mm T8	1500	1507.1	1514.2

Dimensions / 尺寸 in mm

Master LEDTube VLE T8

Master VLE T8 LED 光管

- 壽命長久 (高達 60,000小時) (L70)
- 耗電低 (節能高達 56%)
- 更闊寬照射角度
- 玻璃管身



Master LEDTube VLE T8


Type 型號	Wattage 火數 (W)	Voltage 電壓 (V)	Nominal Length 長度 (mm)	Lamp Base 燈腳	Beam Angle 光束 角度	Color Temperature 色溫 (K)	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Lifetime 平均壽命 (hrs)	CRI 顯色度	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
Master LEDTube VLE T8 Master VLE T8 LED 光管										
MAS LEDTube VLE	8	220-240	600	G13	190°	3000	1000	60000	80	73.00
MAS LEDTube VLE	8	220-240	600	G13	190°	4000	1050	60000	80	73.00
MAS LEDTube VLE	8	220-240	600	G13	190°	6500	1050	60000	80	73.00
MAS LEDTube VLE	14	220-240	1200	G13	190°	3000	2000	60000	80	112.00
MAS LEDTube VLE	14	220-240	1200	G13	190°	4000	2100	60000	80	112.00
MAS LEDTube VLE	14	220-240	1200	G13	190°	6500	2100	60000	80	112.00

Type 型號	Pcs/Box 每盒數量	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
Accessories 配件		

MASTER LEDTube Starter EMP III

80

6.00

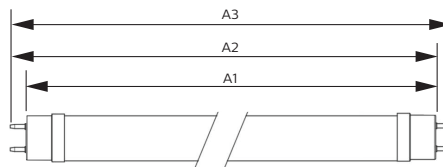


Type	A1	A2	A3
MAS LEDTube VLE 600mm 8W T8 G13	588.5	595.5	602.5
MAS LEDTube VLE 1200mm 14W T8 G13	1198.2	1205.3	1212.4

Master LEDTube T8

Master LED T8 光管

- 壽命長久 (高達 75,000小時)
- 耗電低 (節能高達 56%)
- 更闊照射角度
- PC 塑料管身



Master LEDTube T8

Type 型號	Wattage 火數 (W)	Voltage 電壓 (V)	Nominal Length 長度 (mm)	Lamp Base 燈腳	Beam Angle 光束 角度	Color Temperature 色溫 (K)	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Lifetime 平均壽命 (hrs)	CRI 顯色度	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
Master LEDTube T8 HO Master LED T8 HO 光管										
MAS LEDTube HO	8	220-240	600	G13	190°	3000	1150	60000	80	73.00
MAS LEDTube HO	8	220-240	600	G13	190°	4000	1200	60000	80	73.00
MAS LEDTube HO	8	220-240	600	G13	190°	6500	1200	60000	80	73.00
MAS LEDTube HO	12	220-240	900	G13	190°	4000	1575	60000	80	104.00
MAS LEDTube HO	12	220-240	900	G13	190°	6500	1575	60000	80	104.00
MAS LEDTube HO	13	220-240	1200	G13	190°	3000	2000	60000	80	112.00
MAS LEDTube HO	13	220-240	1200	G13	190°	4000	2100	60000	80	112.00
MAS LEDTube HO	13	220-240	1200	G13	190°	6500	2100	60000	80	112.00
MAS LEDTube HO	16.7	220-240	1500	G13	190°	3000	2900	60000	80	125.00
MAS LEDTube HO	16.7	220-240	1500	G13	190°	4000	3100	60000	80	125.00
MAS LEDTube HO	16.7	220-240	1500	G13	190°	6500	3100	60000	80	125.00
MAS LEDTube UO	13.5	220-240	1200	G13	190°	3000	2300	75000	80	145.00
MAS LEDTube UO	13.5	220-240	1200	G13	190°	4000	2500	75000	80	145.00
MAS LEDTube UO	13.5	220-240	1200	G13	190°	6500	2500	75000	80	145.00
MAS LEDTube UO	20	220-240	1500	G13	190°	3000	3400	75000	80	191.00
MAS LEDTube UO	20	220-240	1500	G13	190°	4000	3700	75000	80	191.00
MAS LEDTube UO	20	220-240	1500	G13	190°	6500	3700	75000	80	191.00

HO: High Output 高亮型

UO: Ultra Output 超亮型

Type 型號	Pcs/Box 每盒數量	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
Accessories 配件		

MASTER LEDTube Starter EMP III

80

6.00



Master LEDTube Ultra Efficient T8

Master 極高效率 LED T8 光管

新產品



- 超長壽命 (高達100,000小時) (L70)
- 極低耗電量 (節能高達70%)
- 提供玻璃及 PC 塑料管身



Master LEDTube UE T8

Type 型號	Wattage 火數 (W)	Voltage 電壓 (V)	Nominal Length 長度 (mm)	Lamp Base 燈腳	Beam Angle 光束 角度	Color Temperature 色溫 (K)	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Lifetime 平均壽命 (hrs)	CRI 顯色度	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
Master LEDTube Ultra Efficient T8 Master 極高效率 LED T8 光管										
MAS LEDTube UE	10	220-240	1200	G13	160°	4000	2100	100000	80	200.00
MAS LEDTube UE	10	220-240	1200	G13	160°	6500	2100	100000	80	200.00
MAS LEDTube UE	11.9	220-240	1200	G13	160°	4000	2500	100000	80	200.00
MAS LEDTube UE	11.9	220-240	1200	G13	160°	6500	2500	100000	80	200.00
MAS LEDTube UE	17.6	220-240	1500	G13	160°	4000	3700	100000	80	250.00
MAS LEDTube UE	17.6	220-240	1500	G13	160°	6500	3700	100000	80	250.00

UE: Ultra Efficient 超高效型

* LEDTube UE 10W: 玻璃管身

Ecofit CCT Selectable LEDTube T8

Ecofit 可調色溫 T8 LED 光管

- 三種色溫自由調校 (3000K/4000K/6500K)
- 25,000小時長壽命
- 搭載舒視光技術，保護用眼安全



Ecofit CCT Selectable
LEDTube T8


Type 型號	Wattage 火數 (W)	Voltage 電壓 (V)	Nominal Length 長度 (mm)	Lamp Base 燈腳	Beam Angle 光束 角度	Color Temperature 色溫 (K)	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Lifetime 平均壽命 (hrs)	CRI 顯色度	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
Ecofit CCT Selectable LEDTube T8 Ecofit 可調色溫 T8 LED 光管										
Ecofit LEDTube 600mm 9W	9	220-240	600	G13	240°	3000/4000/6500	900	25000	80	60.00
Ecofit LEDTube 1200mm 17.5W	17.5	220-240	1200	G13	240°	3000/4000/6500	1800	25000	80	70.00

Master LEDTube T8 CRI90

Master 高顯色 T8 LED 光管




- CRI90 高顯色，還原真實色彩
- 壽命長久 (高達 50,000小時) (L70)
- 耗電低 (節能高達 56%)
- 更闊照射角度



Master LEDTube T8

Type 型號	Wattage 功率 (W)	Voltage 電壓 (V)	Nominal Length 長度 (mm)	Lamp Base 燈腳	Beam Angle 光束 角度	Color Temperature 色溫 (K)	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Lifetime 平均壽命 (hrs)	CRI 顯色度
Master LEDTube T8 CRI90 Master 高顯色 T8 LED 光管									
MAS LEDTube 600mm CRI90	9	220-240	600	G13	250°	4000	1350	50000	90
MAS LEDTube 600mm CRI90	9	220-240	600	G13	250°	6500	1350	50000	90
MAS LEDTube 1200mm CRI90	17.5	220-240	1200	G13	250°	4000	2600	50000	90
MAS LEDTube 1200mm CRI90	17.5	220-240	1200	G13	250°	6500	2600	50000	90

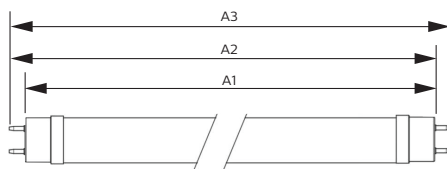


Type	A1	A2	A3
MAS Ledtube 600mm 9W T8 G13	588.5	595.5	602.5
MAS Ledtube 1200mm 17.5W T8 G13	1198.2	1205.3	1212.4

MasterConnect LEDTube T8 智能聯動系統 LED T8 光管

- 長壽命 (高達 60,000小時) (L70)
- 配合 Interact 智能系統能做到節能高達 75%
- 提供高達 5 年保養

interact
ready.



MC LEDTube T8

Type 型號	Wattage 火數 (W)	Voltage 電壓 (V)	Nominal Length 長度 (mm)	Lamp Base 燈腳	Beam Angle 光束角度	Color Temperature 色溫 (K)	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Lifetime 平均壽命 (hrs)	CRI 顯色度	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
Master LEDTube T8 HO Master LED T8 HO 光管										
MC LEDTube IA	7	220-240	600	G13	160°	4000	1050	60000	83	200.00
MC LEDTube IA	7	220-240	600	G13	160°	6500	1050	60000	83	200.00
MC LEDTube IA	16	220-240	1200	G13	160°	4000	2500	60000	83	300.00
MC LEDTube IA	16	220-240	1200	G13	160°	6500	2500	60000	83	300.00
MC LEDTube IA	25	220-240	1500	G13	160°	4000	3700	60000	83	450.00
MC LEDTube IA	25	220-240	1500	G13	160°	4000	3700	60000	83	450.00



CorePro LED Strip
(without Silicon)
CorePro LED 燈帶

P. 49



Flex Cove G5 LS170S
LED Strip
IP44 LED 燈帶 LS170S

P. 50



LS161 COB Low Voltage
Strip
COB 燈帶 LS161

P. 51



LS090 COB DOT LED Strip
COB 顆粒低壓燈帶
LS090

P. 52



LED TrunkLinea
亮輝 LED 支架

P. 54



LED BN082
高亮支架燈

P. 55

CorePro LED Strip (Without Silicon)

CorePro LED 燈帶

- 專業設計，超高光效 130 lm/W
- 壽命長達 35,000小時
- CRI>80，SDCM<5
- 備有 4 款色溫 (2700K/3000K/4000K/6500K)
- 24 VDC 驅動，可配搭調光火牛



CorePro LED Strip

Type 型號	Power /5m 功率/5米 (W)	Lumen 輸出流明 (lm)	Color Temperature 色溫 (K)	CRI 顯色度	Pcs/Box 每盒 數量 (Pcs)	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
CorePro LED Strip CorePro LED 燈帶						
CorePro LEDstrip 12.3W 827	52	1450	2700	80	10	227.00
CorePro LEDstrip 12.3W 830	52	1450	3000	80	10	227.00
CorePro LEDstrip 12.3W 840	52	1600	4000	80	10	227.00
CorePro LEDstrip 12.3W 865	52	1600	6500	80	10	227.00

Type 型號	Pcs/Box 每盒數量 (Pcs)	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
Accessories 配件		
LS tape-to-wire IP20 EU (50個)	50	300.00
LS tape-to-tape IP20 EU (50個)	50	250.00
LS mounting clips IP20 EU (50個)	50	100.00
LS tape-to-tape IP20 EU (50個)	50	250.00



LS tape-to-wire



LS tape-to-tape



LS tape-to-tape



LS mounting clips

Flex Cove G5 LS170S LED Strip

IP44 LED 燈帶 LS170S

- 壽命長達 30,000小時
- 配備驅動及輔助安裝附件
- 包膠並具有 IP44 防水等級，長久耐用
- 專利卡扣，輕鬆連接，並具有最小剪裁長度



Flex Cove G5
LS170S LED Strip

Type 型號	Power / 1m 功率 / 1米 (W)	Lumen 輸出流明 (lm)	Color Temperature 色溫 (K)	CRI 顯色度	Pcs/Box 每盒 數量 (Pcs)	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
Flex Cove G5 LS170S LED Strip IP44 LED 燈帶 LS170S						
LS170S LED8 827 IP44 L5000	6.8	820	2700	80	10	175.00
LS170S LED8 830 IP44 L5000	6.8	820	3000	80	10	175.00
LS170S LED8 840 IP44 L5000	6.8	820	4000	80	10	175.00
LS170S LED12 827 IP44 L5000	10	1250	2700	80	10	215.00
LS170S LED12 830 IP44 L5000	10	1250	3000	80	10	215.00
LS170S LED12 840 IP44 L5000	10	1250	4000	80	10	215.00
LS170S LED16 827 IP44 L5000	13.6	1650	2700	80	10	265.00
LS170S LED16 830 IP44 L5000	13.6	1650	3000	80	10	265.00
LS170S LED16 840 IP44 L5000	13.6	1650	4000	80	10	265.00

Type 型號	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
Accessories 配件	
LED Transformer 60W 24VDC	188.00
LED Transformer 120W 24VDC	252.00
AC170Z PC-OP L1000 (乳白透光罩)	26.00
AC170Z TR-U L1000 (U型導軌)	34.00
AC170Z TR-V L1000 (V型導軌適用櫃檯貨架)	42.00
AC170Z Mounting Clip WP (固定夾 IP44 連螺絲釘)	4.00
AC170Z End Cap (燈帶端蓋 - 用於已剪燈帶尾端)	2.00
AC170Z Connector (燈帶連接器 - 用於接駁兩條已剪燈帶)	6.00
AC170Z Connector with leader cable L (燈帶連線 - 用於接駁兩條已剪燈帶)	6.00
AC170Z Connector with leader cable H (燈帶連線 - 用於接駁兩條已剪燈帶)	6.00

LS161 COB Low Voltage Strip

COB 燈帶 LS161



- 均勻線性光，無暗影，CRI90 高顯色
- 高品質 3M 膠帶，易安裝，易彎折
- 壽命長達 20,000小時
- 12W 每米，每卷 5 米
- 特殊 PCB 工藝，散熱出眾



COB Low Voltage Strip

Type 型號	Wattage/m 火數/米 (W)	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Color Temperature 色溫 (K)	CRI 顯色度	Packing 每箱 數量 (Pcs/box)	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
LS161 COB Low Voltage Strip COB 燈帶 LS161						
LS161 12W 930 5M	12	950	3000	90	10	180.00
LS161 12W 940 5M	12	1000	4000	90	10	180.00

LS090 COB DOT LED Strip

COB 顆粒低壓燈帶 LS090



- 高顯色全光譜，舒視護眼
- 柔韌基材搭配全新 COB 燈帶介面配件，靈活安裝
- 光效升級，每米 126 顆燈珠，180° 出光，卓越混光



LS090 COB

Type 型號	Wattage/m 火數/米 (W)	Color Temperature 色溫 (K)	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Lifetime 平均壽命 (hrs)	CRI 顯色度	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
LS090 COB DOT LED Strip COB 顆粒低壓燈帶 LS090						
LS090 COB DOT 10W 930 10M 24V	10	3000	700	15000	90	166.00
LS090 COB DOT 10W 940 10M 24V	10	4000	750	15000	90	166.00



LED TrunkLinea

亮輝 LED 支架

- LED光源，20,000小時壽命，長壽耐用
- 備有 3 款色溫 (3000K/4000K/6500K)
- CRI>80，SDCM<5，IP20
- 特有無影設計



LED TrunkLinea

Type 型號	Wattage 火數 (W)	Color Temperature 色溫 (K)	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Lifetime 平均壽命 (hrs)	CRI 顯色度	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
LED TrunkLinea 亮輝 LED 支架						
31093 TrunkLinea Wall Lamp LED 4W L300	4	3000	250	20000	80	50.00
31096 TrunkLinea Wall Lamp LED 4W L300	4	4000	250	20000	80	50.00
31099 TrunkLinea Wall Lamp LED 4W L300	4	6500	250	20000	80	50.00
31092 TrunkLinea Wall Lamp LED 7W L600	7	3000	500	20000	80	57.00
31095 TrunkLinea Wall Lamp LED 7W L600	7	4000	500	20000	80	57.00
31098 TrunkLinea Wall Lamp LED 7W L600	7	6500	500	20000	80	57.00
31085 TrunkLinea Wall Lamp LED 9W L900	9	3000	750	20000	80	77.00
31085 TrunkLinea Wall Lamp LED 9W L900	9	4000	750	20000	80	77.00
31085 TrunkLinea Wall Lamp LED 9W L900	9	6500	750	20000	80	77.00
31091 TrunkLinea Wall Lamp LED 13W L1200	13	3000	1000	20000	80	90.00
31094 TrunkLinea Wall Lamp LED 13W L1200	13	4000	1000	20000	80	90.00
31097 TrunkLinea Wall Lamp LED 13W L1200	13	6500	1000	20000	80	90.00

Type 型號	Suggested Retail Price 建議零售價 (包光源) (@HK\$)
Accessories 配件	
31089 TrunkLinea Wire White	8.20
31090 TrunkLinea Connector White (200mm)	14.00

LED BN082

高亮支架燈


- 高光效 100 lm/W; 15000h 使用壽命
- 備有 3 款色溫 (3000K/4000K/6500K)
- CRI>80 , SDCM<6 , IP20
- 直接替代傳統 TCH086 T5 支架



LED BN082

Type 型號	Wattage 火數 (W)	Color Temperature 色溫 (K)	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Lifetime 平均壽命 (hrs)	CRI 顯色度	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
LED BN082 高亮支架燈						
BN082 4.5W/830 L300 110-240V	4.5	3000	405	15000	80	55.00
BN082 4.5W/840 L300 110-240V	4.5	4000	450	15000	80	55.00
BN082 4.5W/865 L300 110-240V	4.5	6500	450	15000	80	55.00
BN082 9W/830 L600 110-240V	9	3000	810	15000	80	65.00
BN082 9W/840 L600 110-240V	9	4000	900	15000	80	65.00
BN082 9W/865 L600 110-240V	9	6500	900	15000	80	65.00
BN082 18W/830 L1200 110-240V	18	3000	1620	15000	80	95.00
BN082 18W/840 L1200 110-240V	18	4000	1800	15000	80	95.00
BN082 18W/865 L1200 110-240V	18	6500	1800	15000	80	95.00

Type 型號	Suggested Retail Price 建議零售價 (包光源) (@HK\$)
Accessories 配件	
ZCH086 C-2 Power Cable	10.00
ZCH086 CCPA Link Cable	12.00

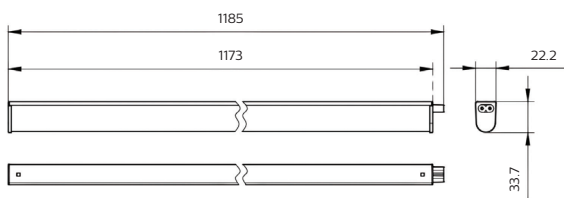

Model	L	W	H
BN082 4.5W L300	325	22	34
BN082 9W L600	585	22	34
BN082 18W L1200	1185	22	34

Dimensions / 尺寸 in mm



LED Downlight DN027B G3 P. 57
明皓 LED 超薄筒燈
DN027B 第三代



SmarBright LED Surface Mounted
Downlight DN027C G3 P. 58
明皓 LED 明裝式筒燈
DN027C 第三代



SmartBright LED Recess
Spotlight RS100B P. 59
明皓 LED 嵌入式射燈
RS100B



LED Downlight P. 60
Meson G4
閃耀 LED 筒燈 Meson 第四代



LED Downlight
DL262 P. 61
LED 超薄筒燈



GreenUp Deep Recessed
downlight DN035B G2 P. 62
深嵌筒燈 DN035B 第二代



Eridani Round Recessed
Downlight DL190 P. 63
DL190 薄筒燈



DN216 LED P. 64
Recessed Downlight
嵌入式 LED 筒燈 DN216



RS039B
Recessed Spotlight
薄款防眩射燈 RS039B P. 65



RS216 Recessed Spotlight
嵌入式射燈 RS216 P. 66



RS216 Surface Mount
RS216 圓形明裝射燈 P. 68



Meson Trimless
Meson 明裝筒燈 P. 69

LED Downlight DN027B G3


明皓 LED 超薄筒燈 DN027B 第三代



- 外型輕巧，適合各類商業場所天花高度
- 專業光學設計，明亮艷麗，視覺效果柔和舒適
- 超薄身設計厚度 45mm
- 用途：商業零售、公共區域、走廊通道及酒店照明

DN027B G3 超薄筒燈

Type 型號	Cutout 開孔尺寸 (mm)	Outer Diameter 直徑 (mm)	Power 功率 (W)	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Color Temperature 色溫 (K)	CRI 顯色度	Lifetime 平均壽命 (hrs)	Pcs/Box 每盒數量 (Pcs)	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
LED Downlight DN027B G3 明皓 LED 超薄筒燈 DN027B 第三代									
DN027B G3 LED6/WW	90	115	6	600	3000	80	30000	24	109.00
DN027B G3 LED6/NW	90	115	6	600	4000	80	30000	24	109.00
DN027B G3 LED6/CW	90	115	6	600	6500	80	30000	24	109.00
DN027B G3 LED9/WW	125	150	9	900	3000	80	30000	24	117.00
DN027B G3 LED9/NW	125	150	9	900	4000	80	30000	24	117.00
DN027B G3 LED9/CW	125	150	9	900	6500	80	30000	24	117.00
DN027B G3 LED12/WW	150	175	12	1200	3000	80	30000	24	125.00
DN027B G3 LED12/NW	150	175	12	1200	4000	80	30000	24	125.00
DN027B G3 LED12/CW	150	175	12	1200	6500	80	30000	24	125.00
DN027B G3 LED15/WW	175	200	15	1500	3000	80	30000	24	183.00
DN027B G3 LED15/NW	175	200	15	1500	4000	80	30000	24	183.00
DN027B G3 LED15/CW	175	200	15	1500	6500	80	30000	24	183.00
DN027B G3 LED20/WW	200	225	19	1900	3000	80	30000	24	227.00
DN027B G3 LED20/NW	200	225	19	1900	4000	80	30000	24	227.00
DN027B G3 LED20/CW	200	225	19	1900	6500	80	30000	24	227.00



Model	D	H	Cutout
DN027B LED6	115	40	90
DN027B LED9	150	42	125
DN027B LED12	175	45	150
DN027B LED15	200	45	175
DN027B LED20	225	45	200

SmartBright LED Surface Mounted Downlight DN027C G3


LED 筒燈

明皓 LED 明裝式筒燈 DN027C 第三代



DN027C G3 筒燈

Type 型號	Outer Diameter 直徑 (mm)	Power 功率 (W)	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Color Temperature 色溫 (K)	CRI 顯色度	Lifetime 平均壽命 (hrs)	Pcs/Box 每盒數量 (Pcs)	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
SmartBright LED Surface Mounted Downlight DN027C G3 明皓 LED 明裝式筒燈 DN027C 第三代								
DN027C G3 LED9/WW	150	9	900	3000	80	30000	24	109.00
DN027C G3 LED9/NW	150	9	900	4000	80	30000	24	109.00
DN027C G3 LED9/CW	150	9	900	6500	80	30000	24	109.00
DN027C G3 LED12/WW	175	12	1200	3000	80	30000	24	120.00
DN027C G3 LED12/NW	175	12	1200	4000	80	30000	24	120.00
DN027C G3 LED12/CW	175	12	1200	6500	80	30000	24	120.00
DN027C G3 LED15/WW	200	15	1500	3000	80	30000	24	144.00
DN027C G3 LED15/NW	200	15	1500	4000	80	30000	24	144.00
DN027C G3 LED15/CW	200	15	1500	6500	80	30000	24	144.00
DN027C G3 LED20/WW	225	19	1900	3000	80	30000	24	169.00
DN027C G3 LED20/NW	225	19	1900	4000	80	30000	24	169.00
DN027C G3 LED20/CW	225	19	1900	6500	80	30000	24	169.00



Model	D	H
DN027C LED9	150	26
DN027C LED12	175	26
DN027C LED15	200	26
DN027C LED20	225	26

Dimensions/尺寸 in mm

SmartBright LED Recess Spotlight RS100B


LED 射燈

明皓 LED 嵌入式射燈 RS100B



RS100B 射燈

Type 型號	Cutout 開孔尺寸 (mm)	Wattage 火數 (W)	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Color Temperature 色溫 (K)	CRI 顯色度	Lifetime 平均壽命 (hrs)	Packing 每箱數量 (Pcs/box)	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
SmartBright LED Recess Spotlight RS100B 明皓 LED 嵌入式射燈 RS100B								
RS100B LED2 830 3W 220-240V D55 MB	55	3	200	3000	80	15000	24	64.00
RS100B LED2 840 3W 220-240V D55 WB	55	3	200	3000	80	15000	24	64.00
RS100B LED2 850 3W 220-240V D55 MB	55	3	200	4000	80	15000	24	64.00
RS100B LED2 830 3W 220-240V D55 WB	55	3	200	4000	80	15000	24	64.00
RS100B LED2 840 3W 220-240V D55 MB	55	3	200	5000	80	15000	24	64.00
RS100B LED2 850 3W 220-240V D55 WB	55	3	200	5000	80	15000	24	64.00
RS100B LED5 830 6W 220-240V D75 MB	75	6	480	3000	80	15000	24	102.00
RS100B LED5 840 6W 220-240V D75 MB	75	6	480	3000	80	15000	24	102.00
RS100B LED5 850 6W 220-240V D75 MB	75	6	480	4000	80	15000	24	102.00
RS100B LED5 830 6W 220-240V D75 WB	75	6	480	4000	80	15000	24	102.00
RS100B LED5 840 6W 220-240V D75 WB	75	6	480	5000	80	15000	24	102.00
RS100B LED5 850 6W 220-240V D75 WB	75	6	480	5000	80	15000	24	102.00
RS100B LED8 830 9W 220-240V D90 MB	90	9	780	3000	80	15000	24	160.00
RS100B LED8 840 9W 220-240V D90 MB	90	9	780	4000	80	15000	24	160.00
RS100B LED8 850 9W 220-240V D90 MB	90	9	780	5000	80	15000	24	160.00
RS100B LED8 830 9W 220-240V D90 WB	90	9	780	3000	80	15000	24	160.00
RS100B LED8 840 9W 220-240V D90 WB	90	9	780	4000	80	15000	24	160.00
RS100B LED8 850 9W 220-240V D90 WB	90	9	780	5000	80	15000	24	160.00



Model	D	H	Cutout
RS100B LED2 3W D55	Ø68	41	55
RS100B LED5 6W D75	Ø85	42	75
RS100B LED8 9W D90	Ø105	48	90

Dimensions / 尺寸 in mm

LED Downlight Meson G4 閃耀 LED 筒燈 Meson 第四代



- 外型輕巧，適合各類商業場所天花高度
- 專業光學設計，明亮艷麗，視覺效果柔和舒適
- 更經濟實惠
- 用途：商業零售、公共區域、走廊通道及酒店照明

Meson G4 筒燈

Type 型號	Cutout 開孔尺寸 (mm)	Dimensions 尺寸 (mm) Ø x H	Power 功率 (W)	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Color Temperature 色溫 (K)	Lifetime 平均壽命 (hrs)	Pcs/Box 每盒數量 (Pcs)	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
LED Downlight Meson G4 閃耀 LED 筒燈 Meson 第四代								
MESON 3.5W	80	90x35	3.5	350	3000	15000	12	35.00
MESON 3.5W	80	90x35	3.5	350	4000	15000	12	35.00
MESON 3.5W	80	90x35	3.5	350	6500	15000	12	35.00
MESON 5.5W	80	90x35	5.5	400	3000	15000	12	43.00
MESON 5.5W	80	90x35	5.5	400	4000	15000	12	43.00
MESON 5.5W	80	90x35	5.5	400	6500	15000	12	43.00
MESON 9W	105	115x35	9	600	3000	15000	12	48.00
MESON 9W	105	115x35	9	600	4000	15000	12	48.00
MESON 9W	105	115x35	9	600	6500	15000	12	48.00
MESON 13W	125	140x35	13	900	3000	15000	12	55.00
MESON 13W	125	140x35	13	900	4000	15000	12	55.00
MESON 13W	125	140x35	13	900	6500	15000	12	55.00
MESON 17W	150	165x35	17	1200	3000	15000	12	58.00
MESON 17W	150	165x35	17	1200	4000	15000	12	58.00
MESON 17W	150	165x35	17	1200	6500	15000	12	58.00
MESON 21W	175	190x35	21	1400	3000	15000	12	63.00
MESON 21W	175	190x35	21	1400	4000	15000	12	63.00
MESON 21W	175	190x35	21	1400	6500	15000	12	63.00

Model	D	H	Cutout
MESON 3.5W/5.5W	Ø90	35	80
MESON 9W	Ø115	35	105
MESON 13W	Ø140	35	125
MESON 17W	Ø165	35	150
MESON 21W	Ø190	35	175

Dimensions / 尺寸 in mm

LED Downlight DL262

LED 超薄筒燈 DL262



- 外型超薄，6.5寸切口筒燈的1對1替換
- 專業光學設計，明亮艷麗，視覺效果柔和舒適
- 更經濟實惠
- 用途：商業零售、公共區域、走廊通道及酒店照明

DL262 超薄筒燈

Type 型號	Cutout 開孔尺寸 (mm)	Power 功率 (W)	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Color Temperature 色溫 (K)	CRI 顯色度	Lifetime 平均壽命 (hrs)	Pcs/Box 每盒數量 (Pcs)	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
LED Downlight DL262 LED 超薄筒燈 DL262								
DL262 EC RD 125 9W 30K GM	125	9	720	3000	80	30000	20	60.00
DL262 EC RD 125 9W 40K GM	125	9	720	4000	80	30000	20	60.00
DL262 EC RD 125 9W 65K GM	125	9	720	6500	80	30000	20	60.00
DL262 EC RD 150 12W 30K GM	150	12	960	3000	80	30000	20	70.00
DL262 EC RD 150 12W 40K GM	150	12	960	4000	80	30000	20	70.00
DL262 EC RD 150 12W 65K GM	150	12	960	6500	80	30000	20	70.00

Model	D	H	Cutout
DL262 9W	Ø145	18	125
DL262 12W	Ø170	18	150

GreenUp Deep Recessed Downlight DN035B G2

深嵌筒燈 DN035B 第二代

- 特別精選 PC 材料，背面無透光
- 內部驅動器，易於安裝
- 前面 IP54，適用於半戶外照明需要
- 功率因數 Power Factor 0.9



DN035B

Type 型號	Cutout 開孔尺寸 (mm)	Power 功率 (W)	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Color Temperature 色溫 (K)	CRI 顯色度	Lifetime 平均壽命 (hrs)	Pcs/Box 每盒數量 (Pcs)
GreenUp Deep Recessed Downlight DN035B G2 深嵌筒燈 DN035B 第二代							
DN035B G2 D100 LED6/830 PSU WH	100	6	600	3000	80	30000	36
DN035B G2 D100 LED6/840 PSU WH	100	6	600	4000	80	30000	36
DN035B G2 D100 LED6/865 PSU WH	100	6	600	6500	80	30000	36
DN035B G2 D100 LED10/830 PSU WH	100	8.5	950	3000	80	30000	36
DN035B G2 D100 LED10/840 PSU WH	100	8.5	950	4000	80	30000	36
DN035B G2 D100 LED10/865 PSU WH	100	8.5	950	6500	80	30000	36
DN035B G2 D150 LED16/830 PSU WH	150	13	1600	3000	80	30000	36
DN035B G2 D150 LED16/840 PSU WH	150	13	1600	4000	80	30000	36
DN035B G2 D150 LED16/865 PSU WH	150	13	1600	6500	80	30000	36
DN035B G2 D150 LED20/830 PSU WH	150	16.5	2000	3000	80	30000	36
DN035B G2 D150 LED20/840 PSU WH	150	16.5	2000	4000	80	30000	36
DN035B G2 D150 LED20/865 PSU WH	150	16.5	2000	6500	80	30000	36
DN035B G2 D200 LED22/830 PSU WH	200	18	2200	3000	80	30000	18
DN035B G2 D200 LED22/840 PSU WH	200	18	2200	4000	80	30000	18
DN035B G2 D200 LED22/865 PSU WH	200	18	2200	6500	80	30000	18
DN035B G2 D200 LED32/830 PSU WH	200	26	3200	3000	80	30000	18
DN035B G2 D200 LED32/840 PSU WH	200	26	3200	4000	80	30000	18
DN035B G2 D200 LED32/865 PSU WH	200	26	3200	6500	80	30000	18

Model	D	H	Cutout
DN035B 6W	Ø110	60	100
DN035B 8.5W	Ø110	60	100
DN035B 13W	Ø160	81	150
DN035B 16.5W	Ø160	81	150
DN035B 18W	Ø214	106	200
DN035B 26W	Ø214	106	200

Dimensions / 尺寸 in mm

Eridani Round Recessed Downlight DL190

DL190 薄筒燈

- 可靠性能，15,000小時使用壽命
- 舒適呵護雙眼



DL190 薄筒燈

Type 型號	Cutout 開孔尺寸 (mm)	Dimensions 尺寸 (mm) Ø x H	Power 功率 (W)	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Color Temperature 色溫 (K)	CRI 顯色度	Lifetime 平均壽命 (hrs)	Pcs/Box 每盒數量 (Pcs)	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
Eridani Round Recessed Downlight DL190 DL190 薄筒燈									
DL190 LED6 7W D100	100	115x35	7	550	3000	80	15000	50	55.00
DL190 LED6 7W D100	100	115x35	7	550	4000	80	15000	50	55.00
DL190 LED6 7W D100	100	115x35	7	550	6500	80	15000	50	55.00
DL190 LED8 10W D125	125	140x35	10	900	3000	80	15000	30	65.00
DL190 LED8 10W D125	125	140x35	10	900	4000	80	15000	30	65.00
DL190 LED8 10W D125	125	140x35	10	900	6500	80	15000	30	65.00
DL190 LED11 14W D150	150	165x35	14	1200	3000	80	15000	30	70.00
DL190 LED11 14W D150	150	165x35	14	1200	4000	80	15000	30	70.00
DL190 LED11 14W D150	150	165x35	14	1200	6500	80	15000	30	70.00
DL190 LED18 23W D200	200	225x35	23	1900	3000	80	15000	30	85.00
DL190 LED18 23W D200	200	225x35	23	1900	4000	80	15000	30	85.00
DL190 LED18 23W D200	200	225x35	23	1900	6500	80	15000	30	85.00

Model	D	H	Cutout
DL190 LED6 7W D100	Ø115	35	100
DL190 LED8 10W D125	Ø140	35	125
DL190 LED11 14W D150	Ø165	35	150
DL190 LED18 23W D200	Ø225	35	200

DN216 LED Recessed Downlight

嵌入式 LED 筒燈 DN216



- CRI90 高顯色，還原真實色彩
- 光源內嵌，舒視柔和
- 經久耐用，安全節能



DN216 筒燈

Type 型號	Cutout 開孔尺寸 (mm)	Dimensions 尺寸 (mm) Ø x H	Power 功率 (W)	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Color Temperature 色溫 (K)	CRI 顯色度	Lifetime 平均壽命 (hrs)	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
DN216 LED Recessed Downlight 嵌入式 LED 筒燈 DN216								
DN216 RC Rd D90 7W 30K WH	90	105x45	7	550	3000	90	25000	58.00
DN216 RC Rd D90 7W 40K WH	90	105x45	7	550	4000	90	25000	58.00
DN216 RC Rd D90 7W 65K WH	90	105x45	7	550	6500	90	25000	58.00
DN216 RC Rd D100 9W 30K WH	100	115x45	9	750	3000	90	25000	68.00
DN216 RC Rd D100 9W 40K WH	100	115x45	9	750	4000	90	25000	68.00
DN216 RC Rd D100 9W 65K WH	100	115x45	9	750	6500	90	25000	68.00
DN216 RC Rd D125 13W 30K WH	125	140x45	13	1050	3000	90	25000	78.00
DN216 RC Rd D125 13W 40K WH	125	140x45	13	1050	4000	90	25000	78.00
DN216 RC Rd D125 13W 65K WH	125	140x45	13	1050	6500	90	25000	78.00
DN216 RC Rd D150 17W 30K WH	150	165x45	17	1450	3000	90	25000	88.00
DN216 RC Rd D150 17W 40K WH	150	165x45	17	1450	4000	90	25000	88.00
DN216 RC Rd D150 17W 65K WH	150	165x45	17	1450	6500	90	25000	88.00
DN216 RC Rd D175 21W 30K WH	175	190x45	21	1700	3000	90	25000	98.00
DN216 RC Rd D175 21W 40K WH	175	190x45	21	1700	4000	90	25000	98.00
DN216 RC Rd D175 21W 65K WH	175	190x45	21	1700	6500	90	25000	98.00
DN216 RC Rd D200 24W 30K WH	200	225x45	24	2000	3000	90	25000	108.00
DN216 RC Rd D200 24W 40K WH	200	225x45	24	2000	4000	90	25000	108.00
DN216 RC Rd D200 24W 65K WH	200	225x45	24	2000	6500	90	25000	108.00

Model	D	H	Cutout
DN216 7W	Ø105	45	90
DN216 9W	Ø115	45	100
DN216 13W	Ø140	45	125
DN216 17W	Ø165	45	150
DN216 21W	Ø190	45	175
DN216 24W	Ø225	45	200

Dimensions / 尺寸 in mm

RS039B Recessed Spotlight

薄款防眩射燈 RS039B



- 金屬散熱器和金屬前環增強散熱，堅固耐用
- 防眩設計，無可視頻閃，CRI90，護眼低眩光值
- 無瑕小山丘，精準控光
- 薄款燈體，高矮天花板都能輕鬆適應




RS039B 薄款防眩射燈

Type 型號	Cutout 開孔尺寸 (mm)	Dimensions 尺寸 (mm) Ø x H	Wattage 火數 (W)	Beam Angle 光束角度	Color Temperature 色溫 (K)	CRI 顯色度	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
RS039B Recessed Spotlight 薄款防眩射燈 RS039B							
RS039B RC Rd D75 9W 30K 36D BK	75	85x62	9	36°	3000	90	80.00
RS039B RC Rd D75 9W 40K 36D BK	75	85x62	9	36°	4000	90	80.00
RS039B RC Rd D75 9W 30K 24D WH	75	85x62	9	24°	3000	90	80.00
RS039B RC Rd D75 9W 40K 24D WH	75	85x62	9	24°	4000	90	80.00
RS039B RC Rd D75 9W 30K 36D WH	75	85x62	9	36°	3000	90	80.00
RS039B RC Rd D75 9W 40K 36D WH	75	85x62	9	36°	4000	90	80.00

BK：黑色反射器

WH：白色反射器

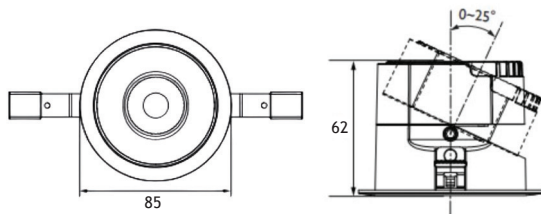

Model	D	H	Cutout
RS039B D75 9W	Ø85	62	75

RS216 Recessed Spotlight

嵌入式射燈 RS216

新產品



- 嵌入式設計，CRI90
- 優雅設計，可靠品質
- 金屬散熱底座



RS216 射燈

Type 型號	Cutout 開孔尺寸 (mm)	Power 功率 (W)	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Beam Angle 光束角度 (lm)	Color Temperature 色溫 (K)	CRI 顯色度	Lifetime 平均壽命 (hrs)	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
------------	------------------------	--------------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	------------	---------------------------	---

RS216 Recessed Spotlight 嵌入式射燈 RS216

RS216 RC Rd D55 5W 30K 24D WH	55	5	410	24°	3000	90	15000	50.00
RS216 RC Rd D55 5W 40K 24D WH	55	5	435	24°	4000	90	15000	50.00
RS216 RC Rd D75 7W 30K 24D WH	75	7	630	24°	3000	90	15000	68.00
RS216 RC Rd D75 7W 40K 24D WH	75	7	630	24°	4000	90	15000	68.00
RS216 RC Rd D75 9W 30K 24D WH	75	9	765	24°	3000	90	15000	80.00
RS216 RC Rd D75 9W 40K 24D WH	75	9	765	24°	4000	90	15000	80.00
RS216 RC Rd D95 15W 30K 24D WH	95	15	1125	24°	3000	90	15000	95.00
RS216 RC Rd D95 15W 40K 24D WH	95	15	1200	24°	4000	90	15000	95.00
RS216 RC Rd D55 5W 30K 36D WH	55	5	410	36°	3000	90	15000	50.00
RS216 RC Rd D55 5W 40K 36D WH	55	5	435	36°	4000	90	15000	50.00
RS216 RC Rd D75 7W 30K 36D WH	75	7	630	36°	3000	90	15000	68.00
RS216 RC Rd D75 7W 40K 36D WH	75	7	630	36°	4000	90	15000	68.00
RS216 RC Rd D75 9W 30K 36D WH	75	9	765	36°	3000	90	15000	80.00
RS216 RC Rd D75 9W 40K 36D WH	75	9	765	36°	4000	90	15000	80.00
RS216 RC Rd D95 15W 30K 36D WH	95	15	1125	36°	3000	90	15000	95.00
RS216 RC Rd D95 15W 40K 36D WH	95	15	1200	36°	4000	90	15000	95.00


Type 型號	Pcs/Box 每盒數量	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
------------	-----------------	--

Accessories 配件

RS216 配件 反射器 D55 白色 24 隻	24	105.00
RS216 配件 反射器 D75 白色 24 隻	24	105.00
RS216 配件 反射器 D95 白色 24 隻	24	140.00

各種需求 多款尺寸

全系列開孔尺寸，搭配外置驅動與黑白雙色反射器，
滿足各種空間應用

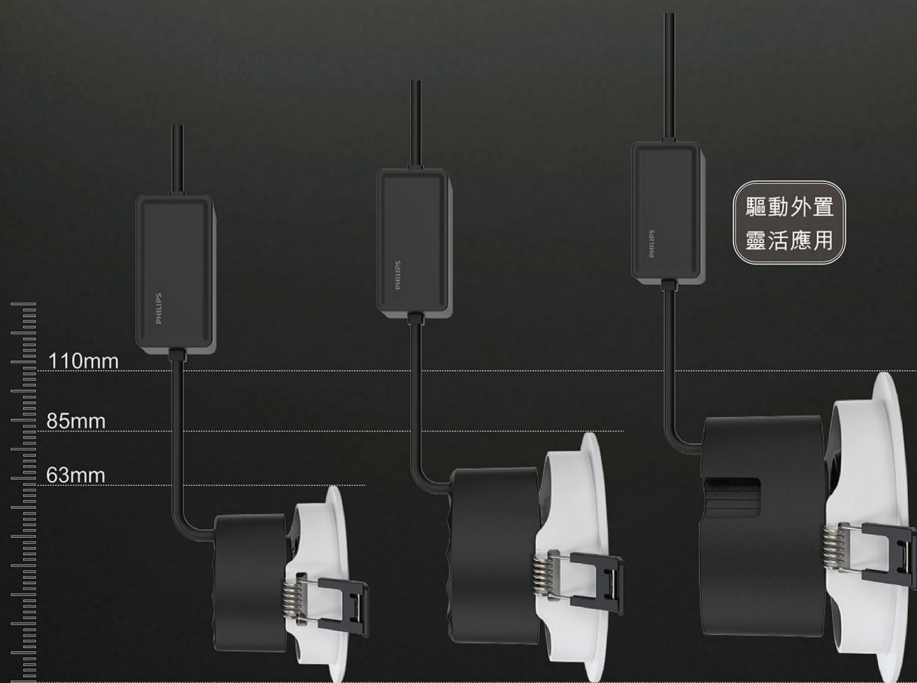

D55 5W

D75 7W/9w

D95 15W

開孔尺寸mm

55-57

75-78

95-100

5w

15w

功率

多元應用；從55mm-100mm開孔

RS216 Surface Mount

RS216 圓形明裝射燈

新產品



RS216 圓形明裝射燈

Type 型號	Dimensions 尺寸 (mm) Ø x H	Power 功率 (W)	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Beam Angle 光束角度	Color Temperature 色溫 (K)	CRI 顯色度	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
RS216 Surface Mount RS216 圓形明裝射燈							
RS216 Surface Mount D75 WH	75x90	9	765	24°	3000	90	190.00
RS216 Surface Mount D75 WH	75x90	9	765	24°	4000	90	190.00
RS216 Surface Mount D95 WH	95x110	15	1125	24°	3000	90	230.00
RS216 Surface Mount D95 WH	95x110	15	1200	24°	4000	90	230.00
RS216 Surface Mount D120 WH	117x130	25	2120	24°	3000	90	295.00
RS216 Surface Mount D120 WH	117x130	25	2120	24°	4000	90	295.00

Meson Trimless Surface Downlight

新產品

Meson 明裝筒燈

- 無邊設計，卓越的亮度與均勻度
- 創新滑入式結構，簡易安裝




Meson Trimless 明裝筒燈

Type 型號	Dimensions 尺寸 (mm) Ø x H	Power 功率 (W)	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Color Temperature 色溫 (K)	Lifetime 平均壽命 (hrs)	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
Meson Trimless Surface Downlight Meson 明裝筒燈						
Meson Trimless Surface Rd	165x46	16	1600	3000	30000	118.00
Meson Trimless Surface Rd	165x46	16	1600	4000	30000	118.00
Meson Trimless Surface Rd	165x46	16	1600	6500	30000	118.00
Meson Trimless Surface Rd	215x46	24	2500	3000	30000	148.00
Meson Trimless Surface Rd	215x46	24	2500	4000	30000	148.00
Meson Trimless Surface Rd	215x46	24	2500	6500	30000	148.00
Meson Trimless Surface Rd	165x46	16	1600	3000/4000/6500	30000	128.00
Meson Trimless Surface Rd	215x46	24	2500	3000/4000/6500	30000	158.00



SmartBright LED Slim
Panel RC091V G4
明尚 LED 超薄燈盤
RC091V 第四代 P. 71



SmartBright All_In
Panel RC170B
明尚調光調色薄燈盤
RC170B P. 72



Waterproof Luminaires
WT069C
明欣 WT069C T8
LED 防水支架 P. 74



SmartBright Wide
Waterproof WT068C G2
明尚 LED 防水支架
WT068C 第二代 P. 75



Waterproof Luminaires T8 LED Batten (Not including transformer)
TCW080 T8 LED 防水支架 (不包火牛) P. 76



Waterproof Luminaires T5 LED Batten (Not including transformer)
TCW080 T5 LED 防水支架 (不包火牛) P. 77

新產品



SmartBright Bulkhead
WT060
明曜防水壁燈
WT060 P. 78

新產品



SmartBright Bulkhead
WT070
明曜防水壁燈
WT070 P. 79



LED Highbay Luminaires
BY239P G2
高棚燈具
BY239P 第二代 P. 80



TMS013 T8 LED Batten
TMS013 T8 LED 支架 P. 81



TMS013E T5/T8 LED Batten
TMS013E T5/T8 LED 支架 P. 82



SmartBright LED
Floodlight BVP158
SmartBright LED 泛光燈
BVP158 P. 83

新產品



LED Tempo Floodlighting
BVP171
LED Tempo 泛光燈
BVP171 P. 84



LED Tempo Floodlighting
BVP18x
LED Tempo 泛光燈
BVP18x P. 85

新產品




LED Tempo Floodlighting
BVP252
LED Tempo 泛光燈
BVP252 P. 86

SmartBright LED Slim Panel RC091V G4

明尚 LED 超薄燈盤 RC091V 第四代



- 斬新無頻閃設計
- 全窗式照明 - 提供充足一致的舒適燈光
- 系統效率100lm/W，比 TL 輕鋼架燈節能 50%
- 隱藏式石膏天花板 (PCV) - 適合各種應用的多樣化安裝
- 完整系列產品提供各種尺寸




RC091V G4 燈盤

Type 型號	Installation 安裝方法	Power 功率 (W)	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Lifetime 平均壽命 (hrs)	Pcs/Box 每盒 數量 (Pcs)	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
SmartBright LED Slim Panel RC091V G4 明尚 LED 超薄燈盤 RC091V 第四代						
RC091V LED30S/840 PSU W60L60 G4	嵌入式 T-Bar/懸掛式	30	3000	30000	6	390.00
RC091V LED30S/865 PSU W60L60 G4	嵌入式 T-Bar/懸掛式	30	3000	30000	6	390.00
RC091V LED30S/840 PSU W30L120 G4	嵌入式 T-Bar/懸掛式	30	3000	30000	6	417.00
RC091V LED30S/865 PSU W30L120 G4	嵌入式 T-Bar/懸掛式	30	3000	30000	6	417.00
RC091V LED40S/840 PSU W60L60 GM G4	嵌入式 T-Bar/懸掛式	40	4000	30000	6	420.00
RC091V LED40S/865 PSU W60L60 GM G4	嵌入式 T-Bar/懸掛式	40	4000	30000	6	420.00
RC091V LED40S/840 PSU W30L120 GM G4	嵌入式 T-Bar/懸掛式	40	4000	30000	6	440.00
RC091V LED40S/865 PSU W30L120 GM G4	嵌入式 T-Bar/懸掛式	40	4000	30000	6	440.00
RC091V LED50S/840 PSU W60L120 GM G4	嵌入式 T-Bar/懸掛式	50	5000	30000	4	920.00
RC091V LED50S/865 PSU W60L120 GM G4	嵌入式 T-Bar/懸掛式	50	5000	30000	4	920.00

Type 型號	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
Accessories 配件	

RC091Z PCV accessory (set)

18.50

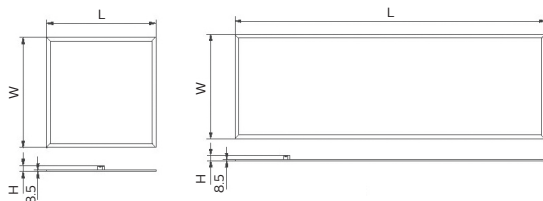


Model	W	L	H
W60L60	597	597	8.5
W30L120	297	1197	8.5
W60L120	597	1197	8.5

Dimensions/尺寸 in mm

SmartBright All_In Panel RC170B




明尚調光調色溫薄燈盤 RC170B

- 嶄新調光暗調色溫選擇，適合多種應用環境
- 專業無頻閃設計
- 壽命長達 50,000小時
- 系統效率 120lm/W
- 隱藏式石膏天花板 (PCV) - 適合各種應用的多樣化安裝



RC170B 燈盤

Type 型號	Power 功率 (W)	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Color Temperature 色溫 (K)	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
SmartBright All_In Panel RC170B 明尚調光調色溫薄燈盤 RC170B				
RC170B LED31_37_41/SCCT PSU W30L120	26/31/34	3100/3700/4100	4000/5000/6500	470.00
RC170B LED31_37_41/SCCT PSU W60L60	26/31/34	3100/3700/4100	4000/5000/6500	450.00
RC170B LED40_45_50/SCCT PSU W60L120	30/34/38	4000/4500/5000	4000/5000/6500	990.00

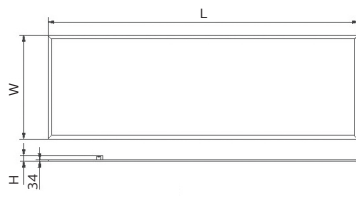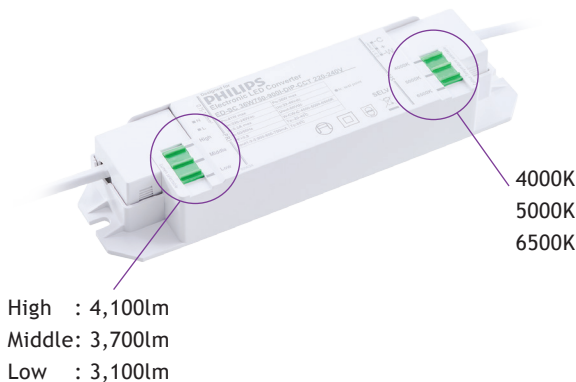

Model	W	L	H
W60L60	597	597	34
W30L120	297	1197	34
W60L120	597	1197	34

Dimensions / 尺寸 in mm



Waterproof Luminares

WT069C

明欣 WT069C T8 LED 防水支架



- 聚碳酸酯外殼
- 堅固可靠：IP65 防水，抗衝擊 IK08
- 兼容單端，雙端 T8 燈管



WT069C
明欣 LED 防水支架

Type 型號	Lamp Type 燈類	Pcs/Box 每盒數量 (Pcs)	Suggested Retail Price (Exclude Lamps) 建議零售價 (不包光源) (@HK\$)
Waterproof Luminares WT069C 明欣 WT069C T8 LED 防水支架			
WT069C SE 1XTLED Bare L600 (back plate)	1 x LED T8	1	140.00
WT069C SE 2XTLED Bare L600 (back plate)	2 x LED T8	1	160.00
WT069C SE 1XTLED Bare L1200 (back plate)	1 x LED T8	1	185.00
WT069C SE 2XTLED Bare L1200 (back plate)	2 x LED T8	1	200.00
WT069C DE 1XTLED Bare L600 (back plate)	1 x LED T8	1	140.00
WT069C DE 2XTLED Bare L600 (back plate)	2 x LED T8	1	160.00
WT069C DE 1XTLED Bare L1200 (back plate)	1 x LED T8	1	185.00
WT069C DE 2XTLED Bare L1200 (back plate)	2 x LED T8	1	200.00

SmartBright Wide Waterproof WT068C G2

明尚 LED 防水支架 WT068C 第二代



- 全天候強韌防護：IP66，防水防塵，抵禦高溫低溫 -20°C ~ 45°C
- 堅固耐用：一體化聚碳酸酯外殼，抗衝擊 IK06
- 人性化安裝：新增雙端接線型號，首次提供串接的可能
- 扁平化殼體：結構件更寬，更扁，提高舒適度和美觀度
- 維護成本低：電光轉換效率提升至 120lm/W



WT068C
明尚 LED 防水支架

Type 型號	Power 功率 (W)	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Color Temperature 色溫 (K)	Nominal Length 長度 (mm)	Suggested Retail Price (Include Lamps) 建議零售價 (包光源) (@HK\$)
SmartBright Wide Waterproof WT068C G2 明尚 LED 防水支架 WT068C 第二代					
WT068C NW LED36 L1200 PSU TW1 GC G2	30	3600	4000	1200	313.00
WT068C NW LED56 L1500 PSU TW1 G2	46.5	5600	4000	1500	370.00
WT068C CW LED18 L600 PSU TW1 G2	15	1800	6500	600	198.00
WT068C CW LED36 L1200 PSU TW1 G2	30	3600	6500	1200	313.00
WT068C CW LED56 L1500 PSU TW1 G2	46.5	5600	6500	1500	370.00

Waterproof Luminares TCW080 T8 LED Batten (Not including transformer)

防水支架


TCW080 T8 LED 支架 (不包火牛)

- PC 物料
- 堅固可靠：IP66 防水



TCW080
LED 防水支架

Type 型號	Lamp Type 燈類	Pcs/Box 每盒數量 (Pcs)	Suggested Retail Price (Exclude Lamps) 建議零售價 (不包光源) (@HK\$)
Waterproof Luminares TCW080 T8 LED Batten TCW080 T8 LED 防水支架			
TCW080 1x600 TLED TR	1 x LED T8	1	325.00
TCW080 2x600 TLED TR	2 x LED T8	1	410.00
TCW080 1x1200 TLED TR	1 x LED T8	1	475.00
TCW080 2x1200 TLED TR	2 x LED T8	1	650.00
TCW080 1x1500 TLED TR	1 x LED T8	1	720.00
TCW080 2x1500 TLED TR	2 x LED T8	1	920.00

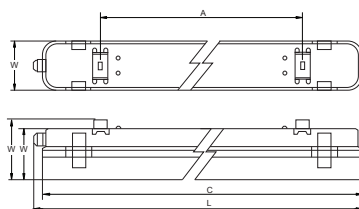

Type	L	W	H	A	B	CL
TCW080 1x600 TLED	685	98	110	475	100	665
TCW080 1x1200 TLED	1280	98	110	905	100	1260
TCW080 1x1500 TLED	1582	98	110	965	100	1562

Waterproof Luminares
TCW080 T5 LED Batten
(Not including transformer)
防水支架
TCW080 T5 LED 支架 (不包火牛)



TCW080
T5 防水支架

- PC 物料
- 堅固可靠：IP66 防水

Type 型號	Lamp Type 燈類	Pcs/Box 每盒數量 (Pcs)	Suggested Retail Price (Exclude Lamps) 建議零售價 (不包光源) (@HK\$)
Waterproof Luminares TCW080 T5 LED Batten TCW080 T5 LED 防水支架			
TCW080	1x600 T5LED TR	1	325.00
TCW080	2x600 T5LED TR	1	410.00
TCW080	1x1200 T5LED TR	1	475.00
TCW080	2x1200 T5LED TR	1	650.00

Ledinaire Wall-mounted WL060V WL060V 調光調色防水壁燈

新產品



- IP44 IK03 防護等級
- DIP 開關調光調色溫
- 高顯色 CR180
- 另提供內置移動感應器自動開關



WL060V
防水壁燈

Type 型號	Dimensions 尺寸 (mm) Ø x H	Power 功率 (W)	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Color Temperature 色溫 (K)	Lifetime 平均壽命 (hrs)	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
Ledinaire Wall-mounted WL060V WL060V 調光調色防水壁燈						
WL060V gen2 IP44	350x82	11/22	1100/2200	3000/4000	50000	380.00
WL060V gen2 IP44 with sensor	350x82	11/22	1100/2200	3000/4000	50000	570.00

Ledinaire Wall-mounted WL070V WL070V 調光調色防水壁燈

新產品



- IP65 IK08 防護等級
- DIP 開關調光調色溫
- 高顯色 CR180
- 另提供內置移動感應器自動開關



WL070V
防水壁燈

Type 型號	Dimensions 尺寸 (mm) Ø x H	Power 功率 (W)	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Color Temperature 色溫 (K)	Lifetime 平均壽命 (hrs)	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
Ledinaire Wall-mounted WL070V WL070V 調光調色防水壁燈						
WL070V gen2 IP65	300x64	11/17	1100/1700	3000/4000/6000	50000	430.00
WL070V gen2 IP65 with sensor	300x64	11/17	1100/1700	3000/4000/6000	50000	600.00

LED Highbay Luminaires BY239P G2



IP 65



高棚燈具 BY239P 第二代

- 高效節能 – 系統效率提升至 130lm/W
- 獨立原廠驅動，和燈板分屬兩個模組一易於散熱，進一步提高可靠性
- 防護等 級提升至 IP65/IK06/WF1
- 靈活應用 – 吊鉤，吊桿安裝滿足大多數應用需求
- 全新開發的遮光罩眩光控制更佳



BY239P G2
高棚燈具

Type 型號	Dimensions 尺寸 (mm)	Power 功率 (W)	Color Temperature 色溫 (K)	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Power Factor 功率因數	CRI 顯色度	Lifetime 平均壽命 (hrs)
SmartBright Highbay Luminaires BY239P G2 高棚燈具 BY239P 第二代							
BY239P LED80/CW PSU GM G2	273x93	60	6500	7800	>0.95	80	30000
BY239P LED80/NW PSU GM G2	273x93	60	4000	7800	>0.95	80	30000
BY239P LED130/CW PSU GM G2	273x93	100	6500	13000	>0.95	80	30000
BY239P LED130/NW PSU GM G2	273x93	100	4000	13000	>0.95	80	30000
BY239P LED195/CW PSU GM G2	319x93	150	6500	19500	>0.95	80	30000
BY239P LED195/NW PSU GM G2	319x93	150	4000	19500	>0.95	80	30000
BY239P LED260/CW PSU GM G2	355x93	200	6500	26000	>0.95	80	30000
BY239P LED260/NW PSU GM G2	355x93	200	4000	26000	>0.95	80	30000

Type 型號		Pcs/Box 每盒數量 (Pcs)	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
Accessories 配件			
BY238Z R-AL L-NB G2	大號反射器，配合 200W BY239 使用	4	440.00
BY238Z R-AL M-NB G2	中號反射器，配合 150W BY239 使用	4	380.00
BY238Z R-AL S-NB G2	小號反射器，配合 60、100W BY239 使用	4	308.00
BY238Z Hook	吊鉤	20	33.00

TMS013 T8 LED Batten

TMS013 T8 LED 支架






- 冷軋鋼板 (SPCC) 物料
- 底槽厚度：0.3mm，面蓋厚度：0.3mm
- 配備飛利浦火牛



TMS013 LED 支架

Type 型號	Lamp Type 燈類	Min. Order Qty 最低訂購數量 (Pcs)	Pcs/Box 每盒數量 (Pcs)	Suggested Retail Price (Exclude Lamps) 建議零售價 (不包光源) (@HK\$)
TMS013 T8 LED Batten TMS013 T8 LED 支架				
TMS013 1x600 TLED TR	1 x LED T8	100	2	65.00
TMS013 2x600 TLED TR	2 x LED T8	100	2	80.00
TMS013 1x1200 TLED TR	1 x LED T8	100	2	80.00
TMS013 2x1200 TLED TR	2 x LED T8	100	2	95.00
TMS013 1x600 T5LED TR	1 x LED T5	100	2	65.00
TMS013 2x600 T5LED TR	2 x LED T5	100	2	80.00
TMS013 1x1200 T5LED TR	1 x LED T5	100	2	80.00
TMS013 2x1200 T5LED TR	2 x LED T5	100	2	95.00



Type	L1	L
TMS013 1x600	412	623
TMS013 1x1200	545	1233
TMS013 2x1200	870	1238

TMS013E T5/T8 LED Batten

TMS013E T5/T8 LED 支架




- 冷軋鋼板 (SPCC) 物料
- 底槽厚度：0.3mm，面蓋厚度：0.23mm



TMS013E LED 支架

Type 型號	Lamp Type 燈類	Min. Order Qty 最低訂購數量 (Pcs)	Pcs/Box 每盒數量 (Pcs)	Suggested Retail Price (Exclude Lamps) 建議零售價 (不包光源) (@HK\$)
TMS013E LED Batten TMS013E LED 支架				
TMS013E 1x600 TLED TR	1 x LED T8	100	12	31.30
TMS013E 1x1200 TLED TR	1 x LED T8	100	12	38.00
TMS013E 2x1200 TLED TR	2 x LED T8	100	12	60.00
TMS013E 1x600 TLED TR DE	1 x LED T8	100	12	31.30
TMS013E 1x1200 TLED TR DE	1 x LED T8	100	12	38.00
TMS013E 1x600 TLED TR T5	1 x LED T5	100	12	31.30
TMS013E 1x1200 TLED TR T5	1 x LED T5	100	12	38.00
TMS013E 2x1200 TLED TR T5	2 x LED T5	100	12	60.00

DE：雙端LED光管

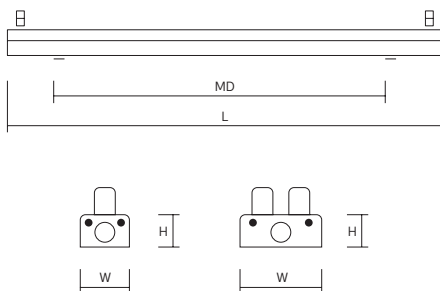

Type	W	H	L	MD
TMS013E 1x600 TLED TR	50	35	625	412
TMS013E 1x1200 TLED TR	50	35	1233	545
TMS013E 2x1200 TLED TR	98	35	1238	870
TMS013E 1x600 TLED TR T5	50	35	585	412
TMS013E 1x1200 TLED TR T5	50	35	1180	545
TMS013E 2x1200 TLED TR T5	98	35	1180	870


SmartBright LED Floodlight BVP158

SmartBright LED 調色泛光燈 BVP158

泛光燈
BVP158

- DIP 開關調色溫 (3000K/4200K/6500K)
- 適用環境溫度：-25°C ~ +40°C
- 系統效率高達 115 lm/w
- IP65 IK08 防護等級
- 玻璃罩設計輕巧耐用
- 高顯色 CRI80 配合專業不對稱光學設計

Type 型號	Power 功率 (W)	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Color Temperature 色溫 (K)	Lifetime 平均壽命 (hrs)	IP/IK 防護等級	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
SmartBright LED Floodlight BVP158 SmartBright LED 調色泛光燈 BVP158						
BVP158 LED31/WW_NW_CW PSU 27W AWB GM	27	3150	3000/4200/6500	50000	IP65/IK07	345.00
BVP158 LED52/WW_NW_CW PSU 45W AWB GM	45	5250	3000/4200/6500	50000	IP65/IK07	570.00
BVP158 LED73/WW_NW_CW PSU 65W AWB GM	65	7350	3000/4200/6500	50000	IP65/IK08	750.00
BVP158 LED105/WW_NW_CW PSU 90W AWB GM	90	10500	3000/4200/6500	50000	IP65/IK08	930.00
BVP158 LED157/WW_NW_CW PSU 135W AWB GM	135	15750	3000/4200/6500	50000	IP65/IK08	1395.00
BVP158 LED210/WW_NW_CW PSU 180W AWB GM	180	21000	3000/4200/6500	50000	IP65/IK08	1900.00



Model	W	H
BVP 158 LED31	117	145
BVP 158 LED52	150	185
BVP 158 LED73	175	215
BVP 158 LED105	185	244
BVP 158 LED157	242	320
BVP 158 LED210	296	380

LED Tempo Floodlighting BVP171

LED Tempo 泛光燈 BVP171



IP 65



- 多種色溫選擇 (3000K/4000K/5700K)
- 適用環境溫度：-40°C ~ +45°C
- 系統效率高達 115 lm/w
- 相比傳統 HID 泛光燈，慳電高達 56%
- 功率因數達 0.9

BVP171
泛光燈

Type 型號	Power 功率 (W)	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Color Temperature 色溫 (K)	Pcs/Box 每盒數量 (Pcs)	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
LED Tempo Floodlighting BVP171 LED Tempo 泛光燈 BVP171					
BVP171 LED26/WW 30W WB GREY CE	30	3000	3000	4	450.00
BVP171 LED26/NW 30W WB GREY CE	30	3000	4000	4	450.00
BVP171 LED26/CW 30W WB GREY CE	30	3000	5700	4	450.00
BVP172 LED43/WW 50W WB GREY CE	50	5000	3000	4	680.00
BVP172 LED43/NW 50W WB GREY CE	50	5000	4000	4	680.00
BVP172 LED43/CW 50W WB GREY CE	50	5000	5700	4	680.00
BVP173 LED78/WW 70W WB GREY L1000	70	7800	3000	4	800.00
BVP173 LED78/NW 70W WB GREY L1000	70	7800	4000	4	800.00
BVP173 LED78/CW 70W WB GREY L1000	70	7800	5700	4	800.00
BVP174 LED112/WW 100W WB GREY L1000	100	11200	3000	4	1,000.00
BVP174 LED112/NW 100W WB GREY L1000	100	11200	4000	4	1,000.00
BVP174 LED112/CW 100W WB GREY L1000	100	11200	5700	4	1,000.00
BVP176 LED220/WW 200W WB GREY L1000	200	22000	3000	4	1,990.00
BVP176 LED220/NW 200W WB GREY L1000	200	22000	4000	4	1,990.00
BVP176 LED220/CW 200W WB GREY L1000	200	22000	5700	4	1,990.00

LED Tempo Floodlight BVP18x

LED Tempo 泛光燈 BVP18x

新產品



- 整燈高防護 IP66/IK08，可抵禦惡劣的環境
- 多種色溫選擇 (3000K/4000K/5700K)
- 適用環境溫度：-40°C ~ +50°C
- 系統效率高達 160 lm/w
- SPD浪涌保護高達 10KV
- 高顯色 CRI80 配合專業光學設計

BVP18x
泛光燈

Type 型號	Power 功率 (W)	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Color Temperature 色溫 (K)	Lifetime 平均壽命 (hrs)	CRI 顯色指數	SPD 浪涌保護	IP/IK 防護等級	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
LED Tempo Floodlight BVP18x LED Tempo 泛光燈 BVP18x								
BVP181 30W	30	4500	3000	50000	80	6 KV	IP66/IK08	450.00
BVP181 30W	30	4800	4000	50000	80	6 KV	IP66/IK08	450.00
BVP181 30W	30	4800	5700	50000	80	6 KV	IP66/IK08	450.00
BVP182 50W	50	7500	3000	50000	80	6 KV	IP66/IK08	680.00
BVP182 50W	50	8000	4000	50000	80	6 KV	IP66/IK08	680.00
BVP182 50W	50	8000	5700	50000	80	6 KV	IP66/IK08	680.00
BVP183 70W	70	10500	3000	50000	80	6 KV	IP66/IK08	800.00
BVP183 70W	70	11200	4000	50000	80	6 KV	IP66/IK08	800.00
BVP183 70W	70	11200	5700	50000	80	6 KV	IP66/IK08	800.00
BVP184 100W	100	15000	3000	50000	80	6 KV	IP66/IK08	1000.00
BVP184 100W	100	16000	4000	50000	80	6 KV	IP66/IK08	1000.00
BVP184 100W	100	16000	5700	50000	80	6 KV	IP66/IK08	1000.00
BVP185 150W	150	22500	3000	50000	80	10 KV	IP66/IK08	1650.00
BVP185 150W	150	24000	4000	50000	80	10 KV	IP66/IK08	1650.00
BVP185 150W	150	24000	5700	50000	80	10 KV	IP66/IK08	1650.00
BVP186 200W	200	30000	3000	50000	80	10 KV	IP66/IK08	1990.00
BVP186 200W	200	32000	4000	50000	80	10 KV	IP66/IK08	1990.00
BVP186 200W	200	32000	5700	50000	80	10 KV	IP66/IK08	1990.00

Area Star BVP252 Floodlight

LED 泛光燈 BVP252

新產品




- 整燈高防護 IP66/IK08，可抵禦惡劣的環境
- 長壽命 50,000小時，可靠耐用
- 三種色溫選擇 (3000K/4000K/5700K)
- 光效最高可達 166 lm/w
- 高顯色 CRI80 配合專業光學設計
- 適用環境溫度：-40°C ~ +50°C
- 專為休閒運動和場地應用而設計的LED投光燈



BVP252
泛光燈

Type 型號	Power 功率 (W)	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Color Temperature 色溫 (K)	Lifetime 平均壽命 (hrs)	CRI 顯色指數	SPD 浪涌保護	IP/IK 防護等級	Suggested Retail Price 建議零售價 (@HK\$)
Area Star BVP252 Floodlight LED 泛光燈 BVP252								
BVP252 250W	250	38000	3000	50000	80	10 KV	IP66/IK08	2500.00
BVP252 250W	250	40000	4000	50000	80	10 KV	IP66/IK08	2500.00
BVP252 250W	250	40000	5700	50000	80	10 KV	IP66/IK08	2500.00
BVP252 300W	300	47500	3000	50000	80	10 KV	IP66/IK08	2990.00
BVP252 300W	300	50000	4000	50000	80	10 KV	IP66/IK08	2990.00
BVP252 300W	300	50000	5700	50000	80	10 KV	IP66/IK08	2990.00

BVP252

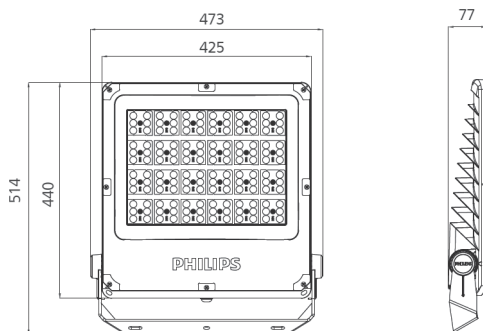

Dimensions / 尺寸 in mm





Electronic Transformers
for Low-voltage LED
Application
LED 電子式變壓器

P. 89



Electronic Transformers
for Low-voltage LED
Application
LED 電子式變壓器

P. 89



Electronic Transformers
for Low-voltage LED
Lamps
LED 電子式變壓器

P. 90



Electronic Transformers
for Low-voltage LED
Lamps
LED 電子式變壓器

P. 90

Electronic Transformers for
Low-voltage LED Application

LED 電子式變壓器




*Xi LED Transformer
60W 24VDC*

*Xi LED Transformer
120W 24VDC*

*Economic Transformer
60W 24VDC*


Xi LED Transformer 60W 24VDC	60W	20	188.00
Xi LED Transformer 120W 24VDC	120W	20	252.00
Economic LED Transformer 60W 24VDC	60W	20	115.00

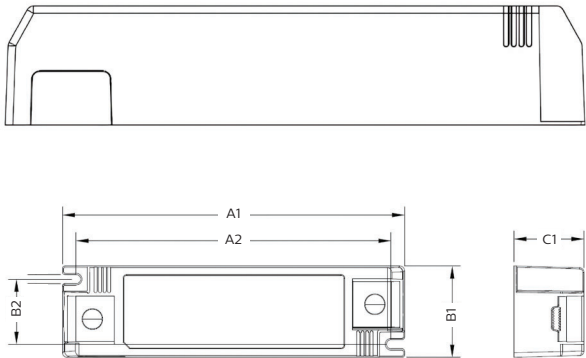

Type	A1	A2	B1	B2	C1
Xi LED Transformer 60W 24VDC	152	140	40	29	31
Xi LED Transformer 120W 24VDC	254	245	43	31	31

Electronic Transformers for Low-voltage LED Lamps

LED 電子式變壓器




ETE 10




ETS 15

ET-E 10 LED	10W	48	45.00
ET-S 15 LED 220-240V	15W	50	78.00

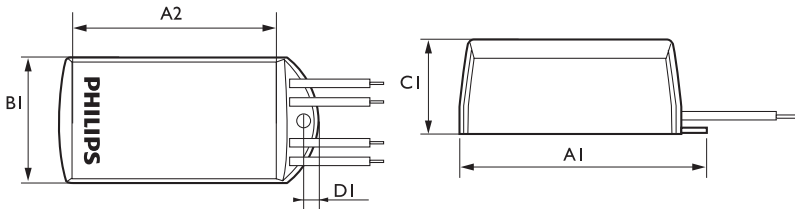

Type	A1	A2	B1	C1	D1
ET-E 10 LED	76.0	64.0	38.0	24.5	4.0

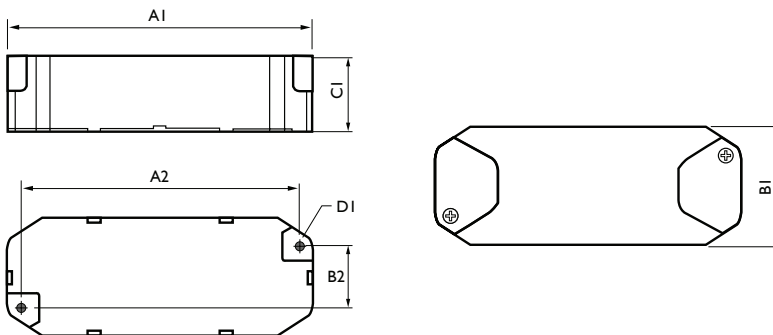

Type	A1	A2	B1	B2	C1	D1
ET-S 15 LED	115.0	105.0	45.0	23.4	4.0	Ø3.4

Dimensions/尺寸 in mm

Contact Information 聯絡資料

昕諾飛香港有限公司

Signify Hong Kong Limited

地址 Address : 香港九龍灣常悅道九號
企業廣場一期二座二十樓
20th floor, Tower II, Enterprise Square,
No.9 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay,
Hong Kong

查詢熱線 Enquiry Hotline : (852) 2353 0777

圖文傳真 Fax : (852) 2861 0568

公司網址 Company Website : <http://www.lighting.philips.com.hk>

